

Knight アルミレールシステム

取扱説明書



警告

このマニュアルは、必ず取り付ける前に読んで下さい。

このマニュアルは、管理者が保管して下さい。

このマニュアルは、大切に保管して下さい。

 **シンテック株式会社**

本社：〒446-0013 愛知県安城市東別所町応 4 2 番地
TEL (0566)76-5368(代) FAX (0566)76-5269

目 次

はじめに	3
第 1 部 組立手順	5
1. レールハンガーの取付	6
2. スプライスキットの取付	8
3. エンドトラックの取付	9
4. エンドキャップの取付	11
5. 中間ストッパーの取付	12
6. 点検ゲートの取付	12
7. トロリーの取付	13
8. 落下防止金具の取付	14
9. 落下防止ワイヤー	15
10. 衝撃対策	16
第 2 部 技術資料	18
11. レール耐荷重について	18
12. レール寸法・重量	19
第 3 部 標準部品リスト	20
第 4 部 保守・点検	46
第 5 部 保証について	48
〈付録〉 レール点検リスト	49

この度はKnightレールシステムをご採用いただき、誠にありがとうございます。

本書は、レールシステムの「選定方法」、「取付手順」、安全にご使用していただくための「保守・点検方法」、「操作方法」について記述したものです。

施工及び点検等は、今一度、本書を熟読の上、作業開始していただくよう、お願い申し上げます。

また、本書の内容及び技術的に不明な点がありましたら、何なりと弊社のサービスまでお問い合わせをいただきますよう、お願いいたします。

* 本書をお読みにになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。



警告

レールシステム及びエアーバランサーを人の昇降及び運搬に使用しないで下さい。

このマニュアルは、据付・運転・保守点検などを管理する全ての人が利用できるよう、保管して下さい。

レールシステム及びエアーバランサーを取り付ける為の支持部材は、レールシステム及びエアーバランサーの重量と最大耐荷重を支えるのに対して、十分な安全係数をもったものを使用して下さい。これは、お客様の責任範囲です。

荷を斜めに引いたり、揺らせるような操作をしないで下さい。

トロリーをストッパーに衝突させないで下さい。

共吊り作業には使用しないで下さい。

警告ラベルや注意表示を外さないで下さい。

安全な作業の為に

このマニュアルに記載されている内容と、既に個々の会社にて規定されている同様の規制との間で、一致しない点がある場合には、両者のより厳格な（より安全な）内容を優先させて下さい。



吊り荷が0.5t以上3t未満の場合、労働基準監督署への届け出が必要です。



警告

本書及び各注意表示（警告ラベル等）の内容を熟知しない人には施工・操作・保守をさせないで下さい。

安全及び操作について教育（訓練）を受けていない方には、絶対に操作、玉掛け業務をさせないで下さい。本体や設備に付けた警告及び注意銘板を外さないで下さい。

健康上、操作に適していない方には操作をさせないで下さい。

操作をするには、視覚・聴覚が良く、深い洞察力を持っていなければなりません。

尚、操作には玉掛け作業やクレーンの資格が必要な場合があります。

（0.5t以上の場合）

必ずお守り下さい(安全にお使いいただくために)

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークをつけて表示しています。マークの意味は次の通りです。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


上記に述べる使用者・重傷・傷害・物的損害とは、それぞれ次のようなものをいいます。

- 使用者：本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけではなく、来客・購入者から機器を譲渡された人なども含みます。
- 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が出るもの、または治療や入院に長期の通院を要するものを指します。
- 傷害：治療や入院に長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- 物的損害：機器・装置および建物にかかわる拡大損害を指します。

絵表示の意味		
記号は注意 	 記号の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。  記号は注意を促す内容があることを告げるものです。	例：指を挟まれないよう 注意 
記号は禁止 	 記号の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。  記号は禁止の行為であることを告げるものです。	例：火気禁止 
記号は行為を 強制・指示 	 記号の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。  記号は行為を強制・指示する内容あることを告げるものです。	例：必ず行う 

第1部 組立手順

部品構成

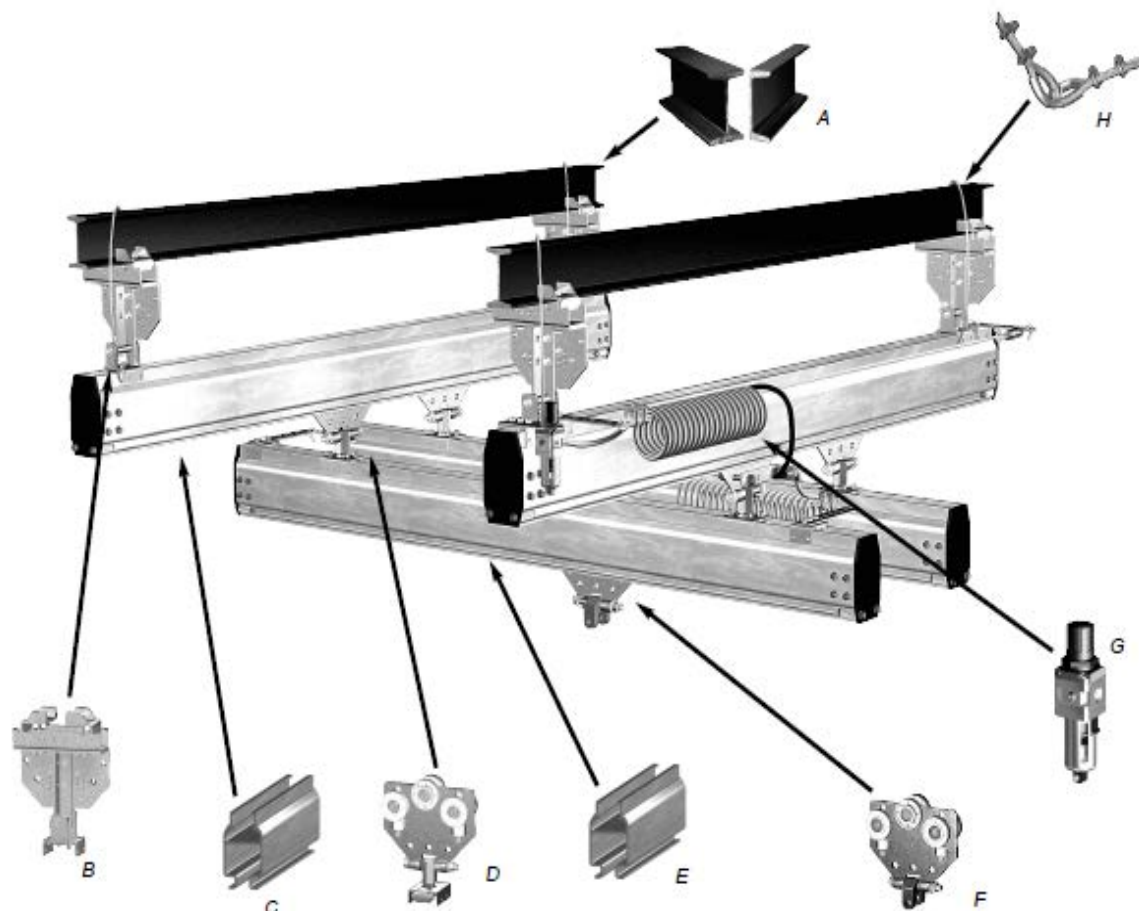

上図は代表的な組付例です。

- A. レール吊り用形鋼(H鋼、アイビーム、C形鋼など)
- B. レールハンガー
- C. ランウェイレール(走行レール)
- D. エンドトラック
- E. ガータレール(横行レール)
- F. トロリー
- G. ホース取り回し材
- H. 落下防止ワイヤー
- I. その他アクセサリー(エンドキャップ、中間ストッパー等)

* 取付方法については6ページより説明します

1. レールハンガーの取付

1-1. 4インチ及び8インチレール

右図（Fig3-1）のように、アイビームにハンガーのフランジ部分を引っ掛けます。
次に取付ボルトを締め付けし、ハンガーを固定します。




Figure 13-21

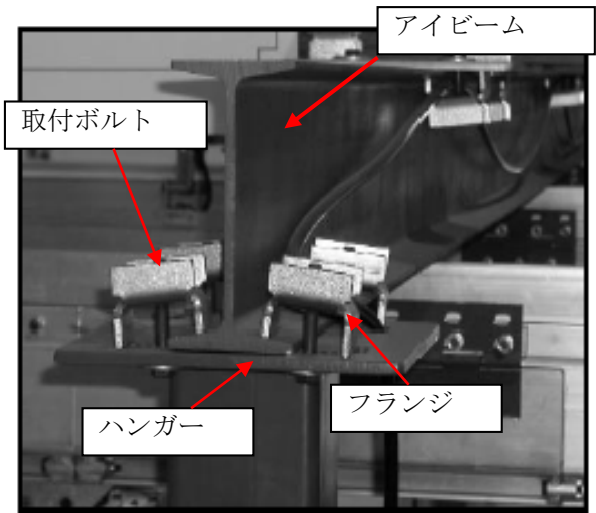


Figure 3-1

ハンガー取付後、落下防止ワイヤーをアイビームに回して、

右図（Fig13-22）のようにワイヤーを取付します。
完成後は下図のようになります。



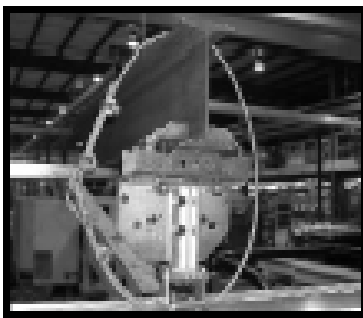


Figure 13-22

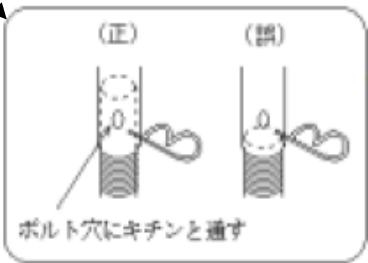


調整式のハンガーには必ず、Rピンを取り付けて下さい。ネジが緩んで外れる恐れがあります。

ランウェイレール

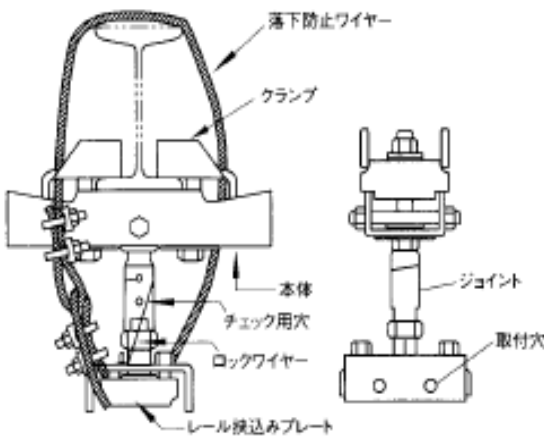


各ボルトの締め付けトルクは弊社標準のトルク値を参照して下さい。（巻末参照）

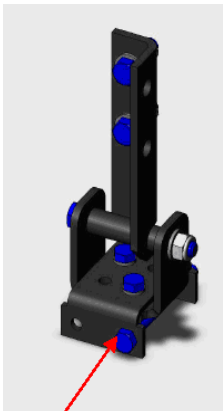

レール貫通ボルト

*レール貫通ボルトは、1セットが同梱されています。安全上、問題ありませんので、2本必要な場合は、別途手配です。

1-2. 2インチレールの場合

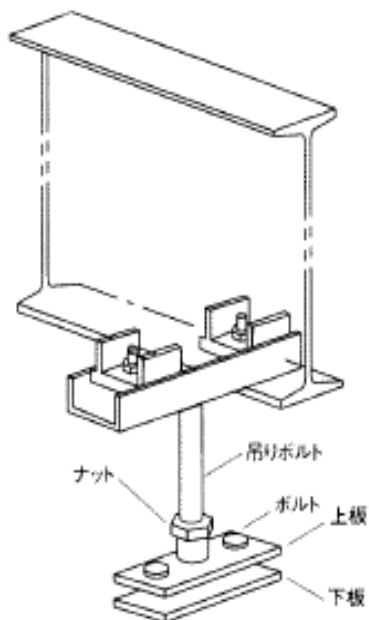


2インチアルミレールの場合は、上下のボルトを緩めて、上板と下板のすき間を広げ、ハンガーをレール上部に通し、位置を出してから締め込みます。

高さ調整はナットを回して行います。


形鋼への取付は4インチ及び8インチレールと同様です。

高さ調整後に吊りボルトに穴(φ4キリ)を空けて、Rピンを挿入して下さい。

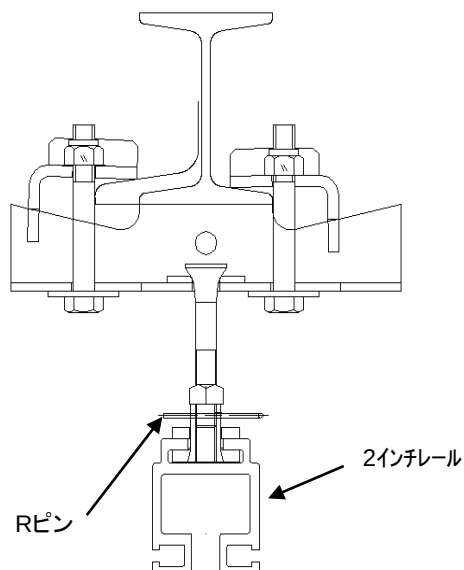

調整式のハンガーには必ず、Rピンを取り付けて下さい。ネジが緩んで外れる恐れがあります。

1-3. ランウェイレールの許容振れ角について

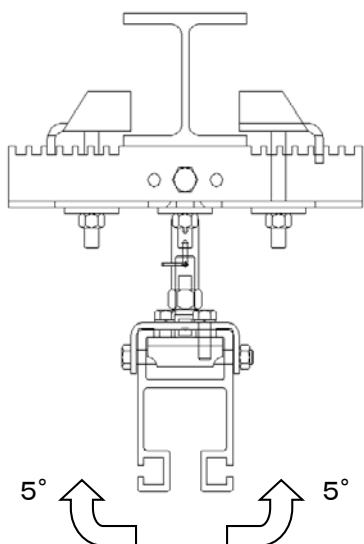

ランウェイ(走行)レールの許容振れ角度は左右各 $\pm 5^{\circ}$ までです。

これ以上の振れが必要な場合は、別途外部にてストッパーを取付して下さい。



振れ角抑制用ストッパーは特殊仕様です。通常は必要ありません。詳しい説明は弊社まで。

2. スプライスキット（つなぎ金具）の取付

☆2、4、8インチレール

Knightアルミレールのつなぎ金具は最初にレールの継ぎ目を合わせて、図Aのように上部（1セット）と側面（2セット）を片側のレールに入れて下さい。
次に図Bのようにつなぎ金具を継ぎ目の真中に持って行き、上部はエンドトラックと同様に上部と側面部を締め付けて下さい。（側面部は穴空け要）
下部はボルト締め付け（M8×4カ所・・・R/L）です。（*2インチはM5）
継ぎ目から双方300mm以内にハンガーを取付して下さい。

*2インチの上部には左右の貫通ボルトはありません。

図A



図B



各ボルトの締め付けトルクは弊社標準のトルク値を参照して下さい。（巻末参照）



ガータ（横行）レールをつないで使用しないで下さい。

◇注意事項◇

各レールの端部にバリが出ていると、トロリー通過時にガタつきがあったり、トロリーのホイールを傷つける原因になりますので、バリがあった場合は金ヤスリやペーパーサンダーにて除去願います。

アルミレール用スプライスキットの型式（参考）

2インチ用： TRS2067

4インチ用： MRHA4445



8インチ用： MRHA7503

*4インチレール：RAD4110と旧型（RAD4100）を接続する場合は、別途金具が必要です。
問い合わせ下さい。

3. エンドトラックの取付

3-1. 4インチ及び8インチレール


右図のようにエンドトラックをレール内に入れて、上下の締め付けボルトにて固定します。(M12×2本)
次にサイドからの貫通ボルト用の穴(φ10.5)を空けて、側面からも締め付けを行います。(M10×1本)
落下防止ケーブルはエンドトラックとレールの間に取り付けて下さい。

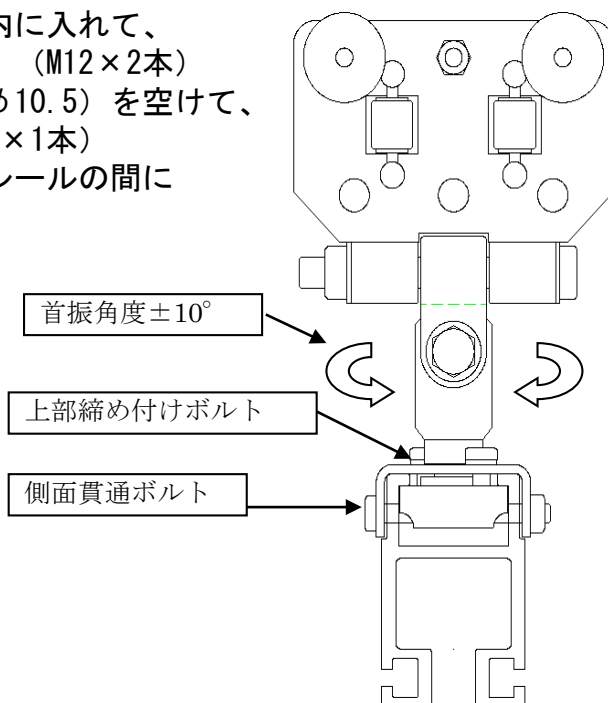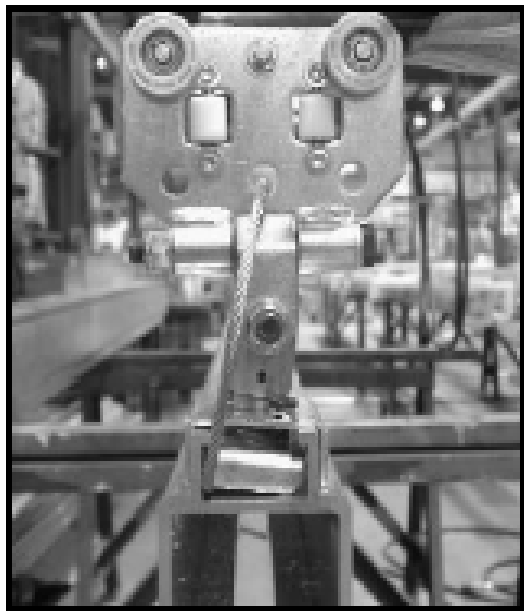

* 首振角度は±10° 迄に設定して下さい




挿入時にゴミやレールの削りカスが混入していないか、確認して下さい。

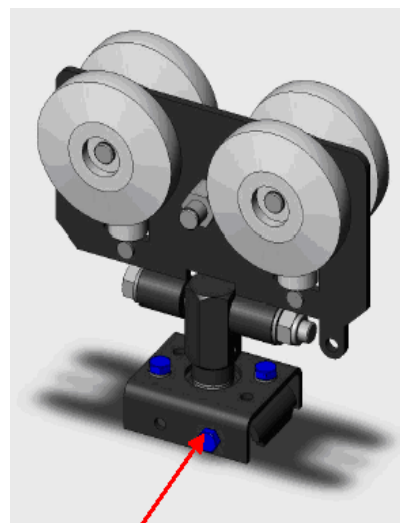

1つの締め付けネジがそれぞれのエンドトラックに供給されます。

* レール貫通ボルトは、1セットが同梱されています。安全上、問題ありませんので、2本必要な場合は、別途手配です。

3-2. 2インチレールの場合

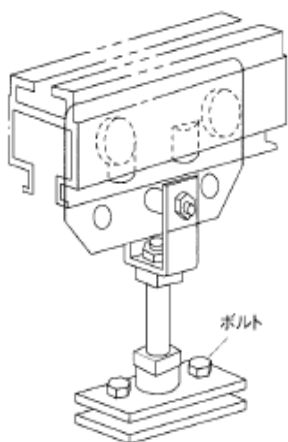

ボルトを緩めて、エンドトラックをレールの中に入れます。

位置を決めてからボルトを締めます。

落下防止ワイヤーはクレーンアイ(落下防止金具)に入れて下さい。(別途説明)

ランウェイ(走行)レール

Rピン

* 抜かないで下さい

ガータ(横行)レール

締め付けボルト



各ボルトの締め付けトルクは弊社標準のトルク値を参照して下さい。(巻末参照)



Rピンを抜いて、高さ調整をしないで下さい。
落下の危険性があります。

* エンドトラックに使用しているの耐荷重は巻末の標準部品リストを参照願います。

お客様の仕様により、トロリーを複数使用する必要があります。



各トロリーの寿命は最大荷重を取り下げた場合、200万回程度です。ホイールのみの交換も可能です。使用状況により寿命は異なりますので、保守点検を行い、2mm以上ホイールが削れた場合は、ホイールを交換して下さい。

4. エンドキャップの取付

アルミレール用エンドキャップは
それぞれレールの側面に通し穴を
空ける必要があります。
穴を開けて、エンドキャップを
レールに挿入し、ボルト+ナットに
て締め込んで下さい。

* 穴空け寸法は下図の通りです。





各ボルトの締め付けトルクは弊社標準の
トルク値を参照して下さい。(巻末参照)




サイド締め付けボルトを締め込み過ぎると、レールが
変形し、トロリーの制動に影響します。

4インチレール寸法

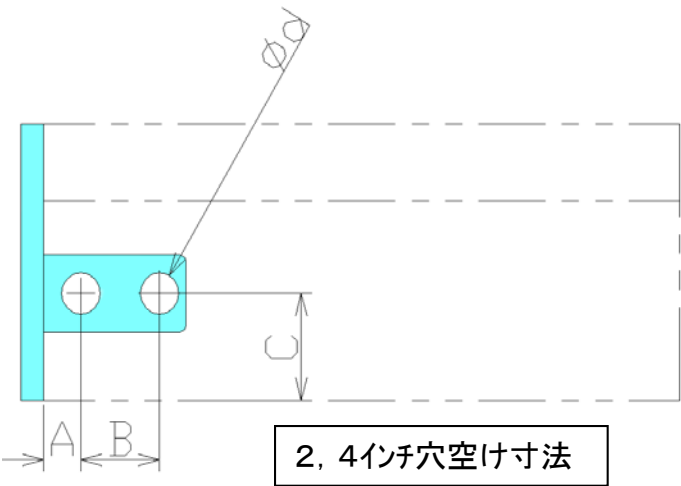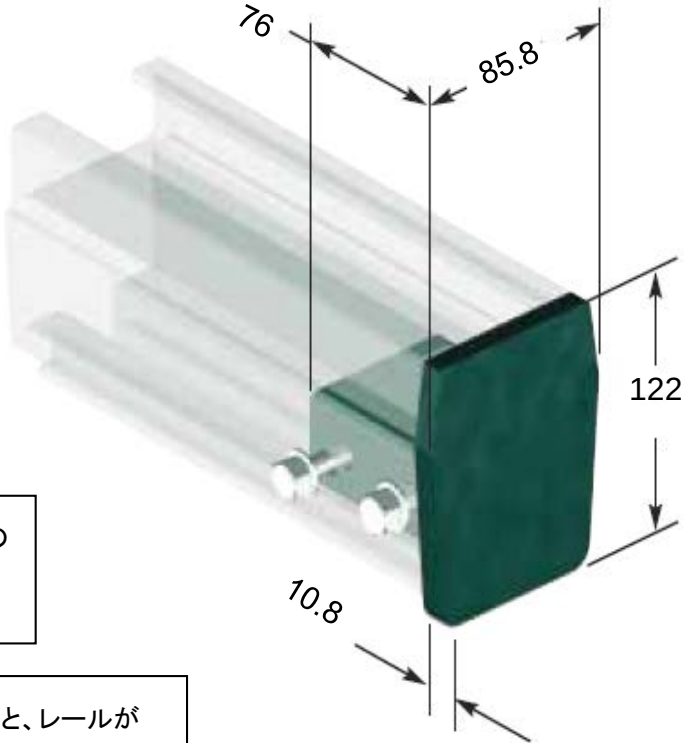

レール 種類	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Φd (mm)
2インチ	13	25	36	10
4インチ	18	38	61	12

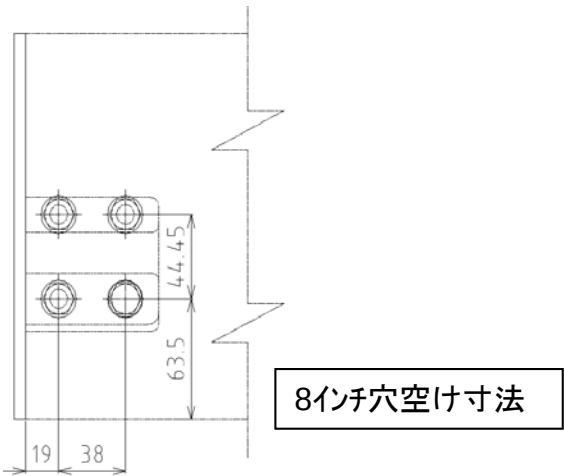


5. 中間ストッパーの取付



中間ストッパーは、締め付けボルトを緩めてレールの下部に挿入して下さい。
(形状はレール種類により異なります)
位置を決定したら、締め付けボルトを締め込んで下さい。

締め付けボルト

6. レール点検ゲートの取付

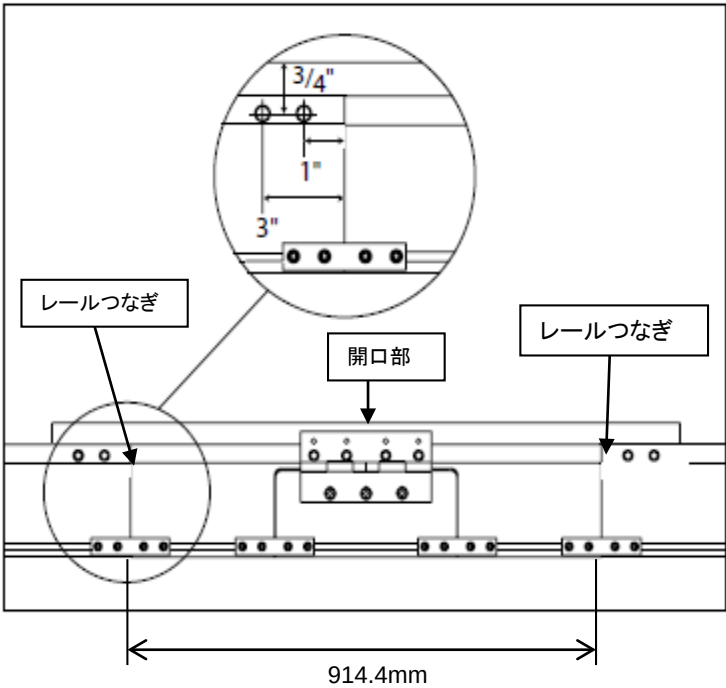

点検用レールにて扉を開けるには、プレート部のボルトを緩めて

横へスライドします。これにより、下の写真のようにレール側面が

全開になります。

トロリーの点検・交換用にお役立て下さい。



* 横行レールには使用出来ません。



開口時写真

7. トロリーの取付

ガータレール、モノレールの場合は
ランウェイレールにトロリーを挿入して下さい。

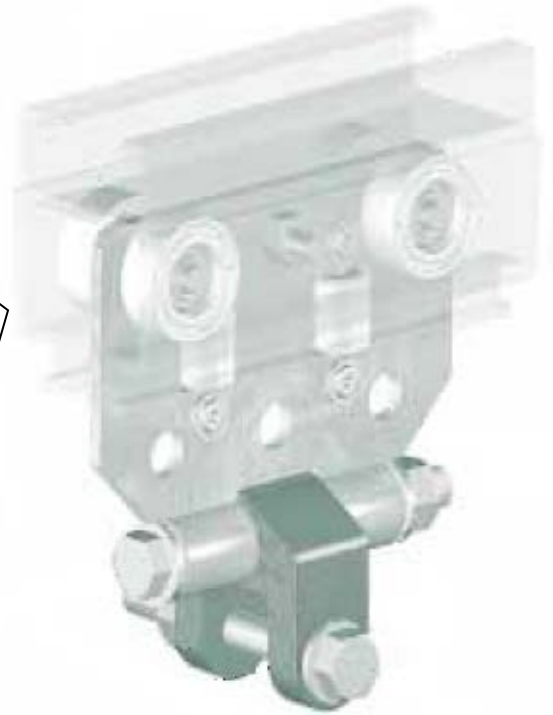

挿入時にゴミやレールの削りカスが混入
していないか、確認して下さい。

*トロリー1個についての耐荷重は以下の通りです。

お客様の仕様により、トロリーを複数使用する必要があります。

- ・2インチ用トロリー： 180kg
- ・4インチ用トロリー： 400kg
- ・8インチ用トロリー： 1130kg



各トロリーの寿命は最大荷重を取り下げた場合、
200万回程度です。ホイールのみ交換も可能
です。使用状況により寿命は異なりますので、
保守点検を行い、2mm以上ホイールが削れた
場合は、ホイールを交換して下さい。

8. 落下防止金具の取付について

右図のようにプレートをレール内に入れて、上下の締め付けボルトにて固定します。

* 4、8インチレールと2インチレールは形状が異なりますが、取付方法は共通です。



上部締め付けボルト




落下防止ケーブルを穴に通して、上部のH鋼に巻き付けて下さい。ワイヤークリップにて固定して下さい。

ランウェイレールとガータレールの落下防止は、ガータレールに落下防止金具を取付し、エンドトラックの空いている穴にワイヤーを通して下さい。

9. 落下防止ワイヤーについて

落下防止ワイヤーの掛け方については、お客様によって仕様が異なるので、本書では参考用として説明します。

9-1. ランウェイ及びガータレールについて

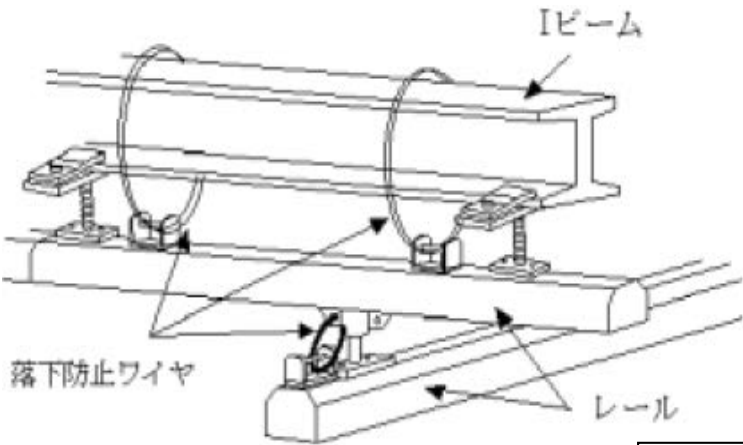


ランウェイレールは上部の梁とレールの両端にワイヤーを掛ける。

レールを連結する場合も必ずレールの両端を吊ること。


使用するワイヤーはφ6mm以上の十分に強度のあるものにて選定願います。

9-2. トロリーについて

(単一トロリの場合)

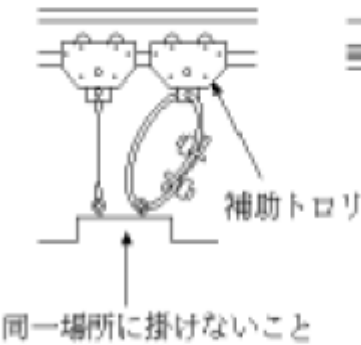

(複数トロリ使用の場合)

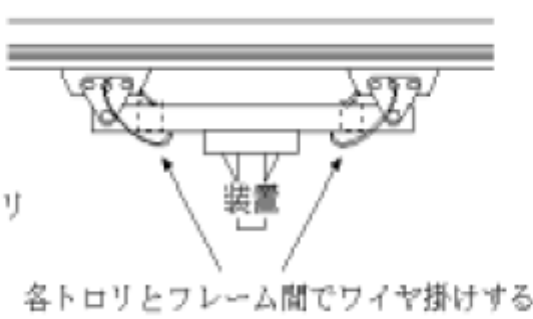


落下防止ピン

落下防止補助ローラ




本レール用トロリー及びエンドトラックには、落下防止ピンが全て内蔵していますので、本来は補助用トロリーは不要です。しかし、お客様のルールにて「補助用トロリー」を設けることが規定されている場合は、左図のようにかけて下さい。



ワイヤークリップの留め方(参考例)

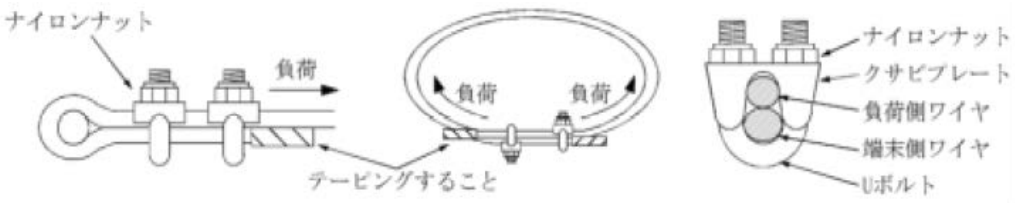

10. 衝撃対策

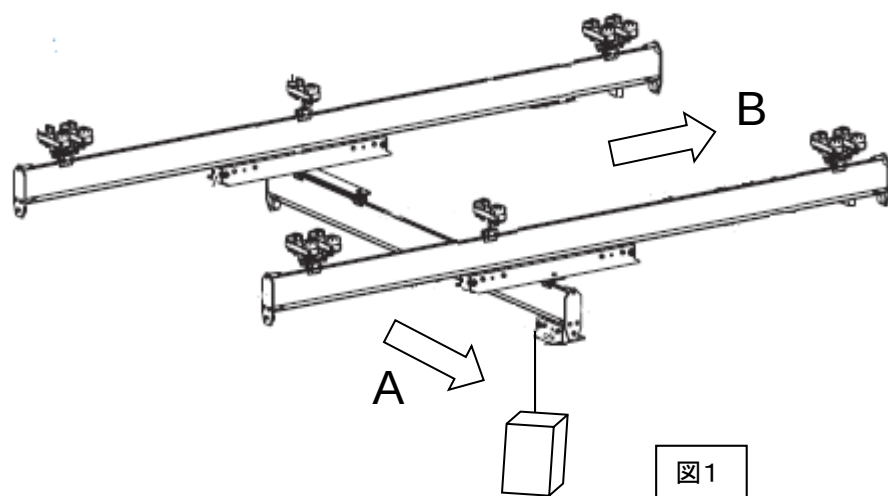

軽量レールを使用し、上図のA及びBの方向にて、レール内の中間ストッパー及びエンドストッパーに当て止め(ストッパーを位置決めに使うこと)した場合、衝撃がハンガーにかかります。

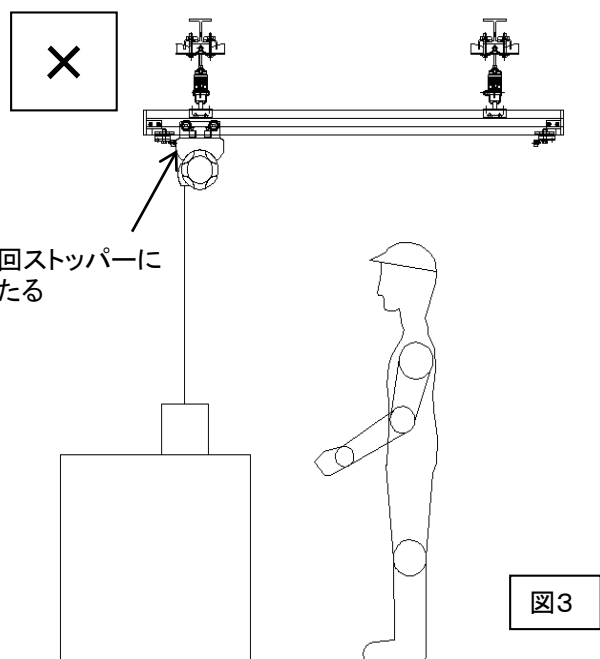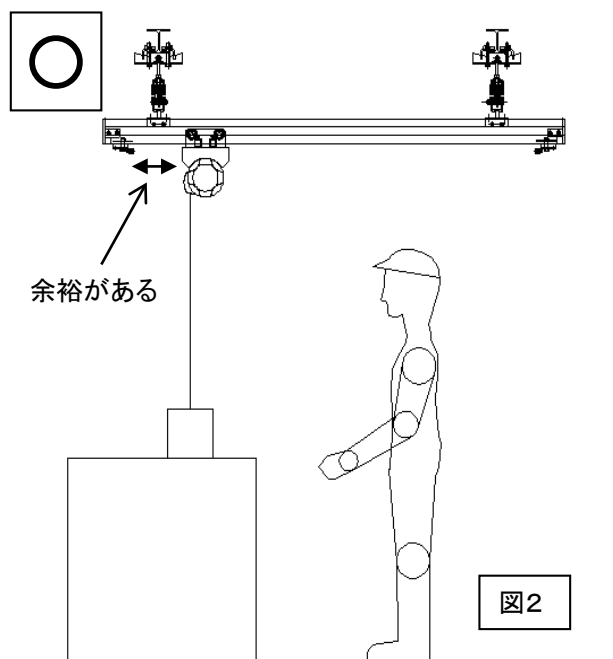

レイアウトを設計する際、図2のようにストッパーで当て止めをしないように願います。

図3のように毎回ストッパーに当たると、ハンガーやストッパー、トロリーの破損につながります。

どうしても工程の関係等で当て止めが必要な場合は、耐衝撃の対策が必要です。

次項の対策を取って下さい。

10-1. 外部中間ストッパー

図4のように、エンドトラックもしくはトロリーが中間ストッパー又はエンドストッパーに当たると、ハンガーがこの衝撃を吸収するために揺動する。ハンガーの揺動する角度は最大で片側7°。迄としこれ以上の揺動をする場合は、外部にて当て止めを取付すること。

外部中間ストッパーは、図5のようにレールからではなく、上部などの構造物から取付をすること。

レールに当たる部分には、ウレタンゴムなどの緩衝材を取付し、レールが破損しないようにする。

☆振れ角が7° 以内でも当て止めをすると、ハンガーが破損する恐れがあります。当て止めをする場合は、必ず1-1もしくは1-2の対策を行って下さい。


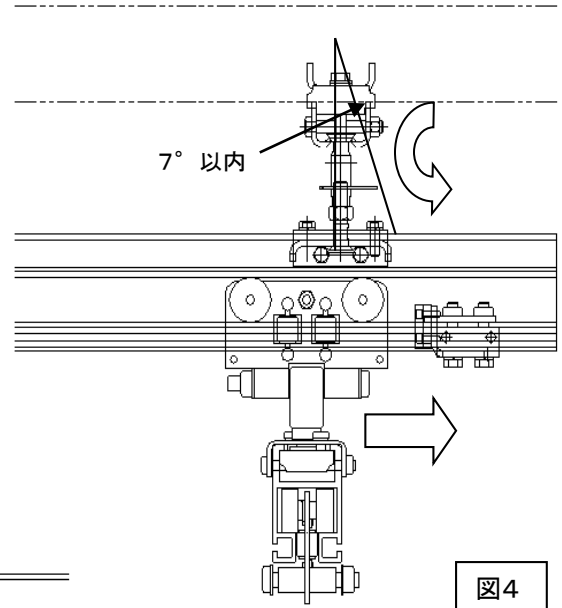


図4

図5

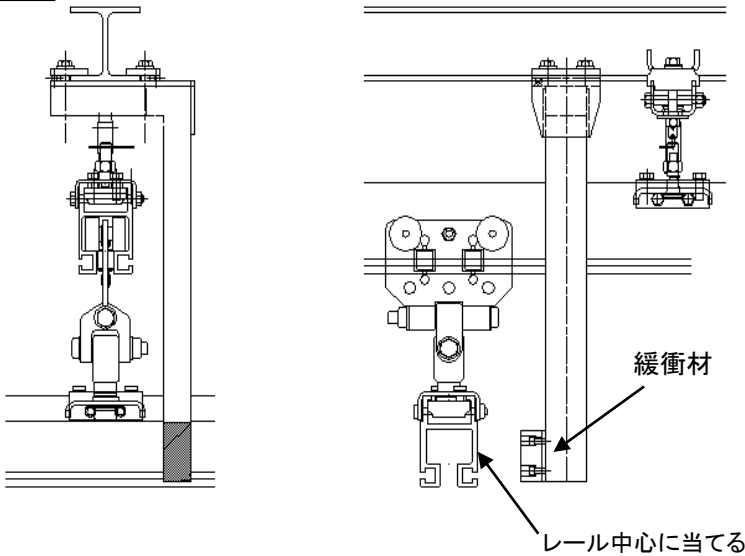

☆この対策は、ランウェイ(走行)レール、
ガータ(横行)レール共に行って下さい。

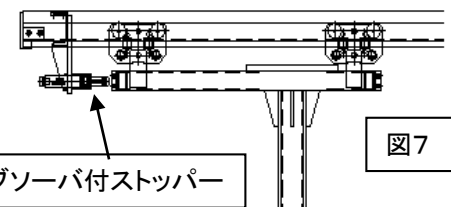
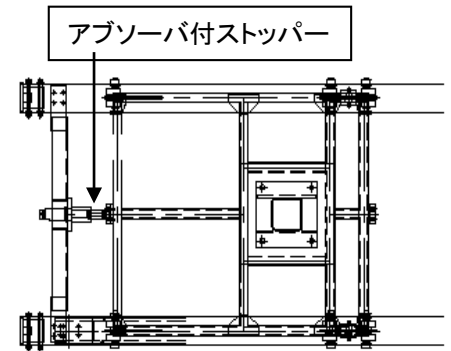


図7

図6

10-2. アブソーバ付中間ストッパー


図6や図7のようにショックを吸収するアブソーバ付ストッパーを取付する。

この際、それぞれの衝撃力に合ったアブソーバを選定願います。

11. レールの耐荷重について

レールの耐荷重はハンガーやレールのピッチ(スパン)によって決まります。以下の表はレールの歪みを1/450の場合の最大許容荷重と推奨荷重を示すものです。お客様には推奨荷重内にて使用していただけるよう、お願いいたします。(下図のレイアウト毎にAP又はBPがスパンを表します。)

- ① モノレールシステム
- ② シングルブリッジシステム
- ③ デュアルブリッジシステム

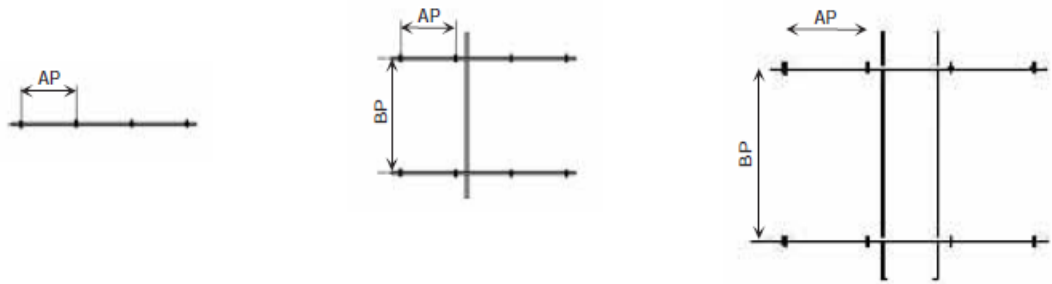

2インチアルミレール

4インチアルミレール


8インチアルミレール

スパン L	TR2000 (Kg)		RAD4110 (Kg)		RAD7510 (Kg)	
	最大許容荷重	推奨荷重	最大許容荷重	推奨荷重	最大許容荷重	推奨荷重
1m	500	200	1200	800	2500	1000
2m	125	100	600	500	2000	1000
3m	55	45	274	250	1600	1000
4m	30	25	153	140	895	740
5m	20	16	98	90	575	470
6m	14	11	68	60	400	330

- ・アルミレールの継ぎ目には、スプライスキットを使用して下さい。スプライスキットの許容荷重は1,670kgにて計算をお願いいたします。
- ・アルミレールの定尺寸法は4m、5m、6mです。お客様の御希望により切断加工致します。
ただし、エンドキャップやハンガー取付用穴の加工はしていません。
- ・レールハンガーはレールの両端から300mm以内に取付して下さい。


12. 各レール寸法・材質

2インチアルミレール

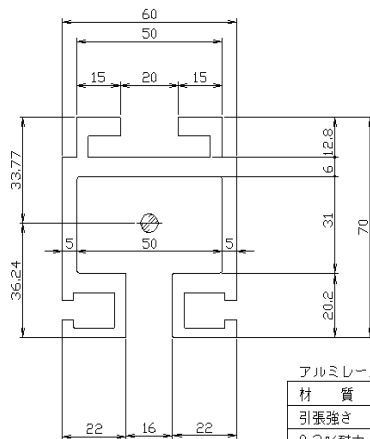


材 質	A6N01-T5
引張強さ	245 N/mm ²
0.2%耐力	205 N/mm ²
断 面 積	14.3 cm ²
断面二次モーメント	70 cm ⁴
断面係数	19 cm ³
単位重量	3.86 kg/m

4インチアルミレール

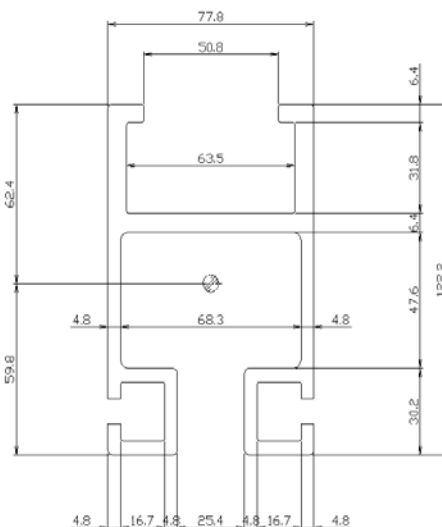

材 質	A6005A-T5
引張強さ	250 N/mm ²
0.2%耐力	200 N/mm ²
断 面 積	23.9 cm ²
断面二次モーメント	340 cm ⁴
断面係数	54.5 cm ³
単位重量	6.44 kg/m

8インチアルミレール

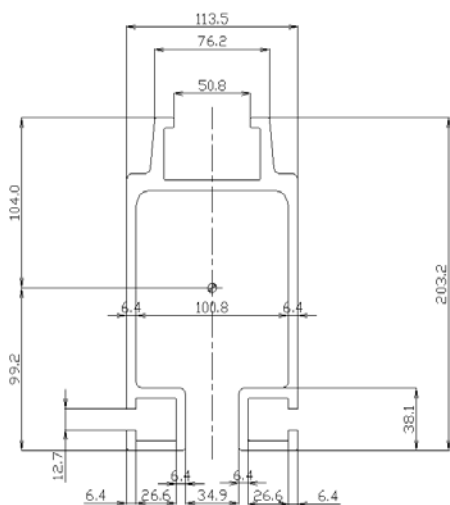

材 質	A6005A-T5
引張強さ	250 N/mm ²
0.2%耐力	200 N/mm ²
断 面 積	45.4 cm ²
断面二次モーメント	2001 cm ⁴
断面係数	192.4 cm ³
単位重量	12.26 kg/m




注文時の型式表示例

2インチレール: TR2000A050 ... (5m長さ)

4インチレール: RAD4110A060 ... (6m長さ)

8インチレール: RAD7510A052 ... (5.2m長さ)

第3部 標準部品リスト

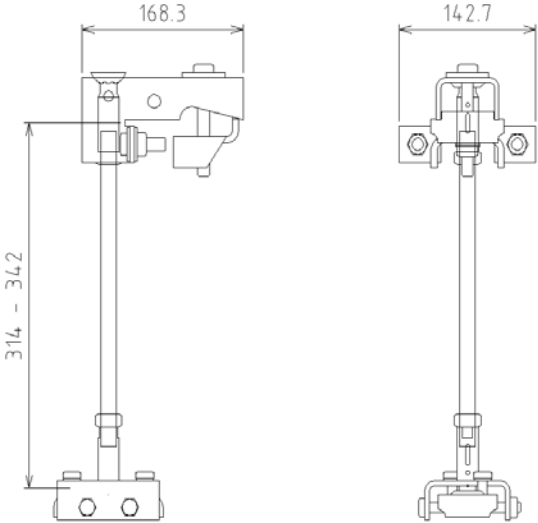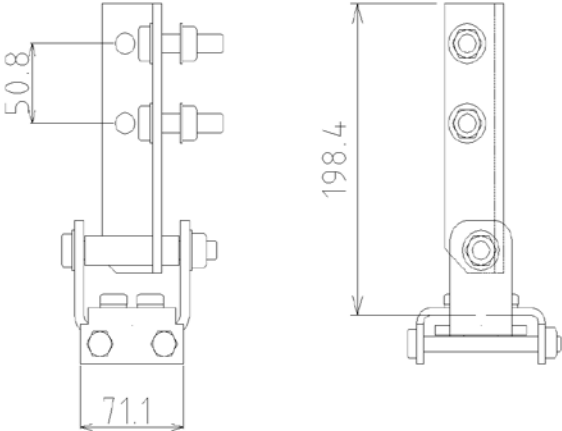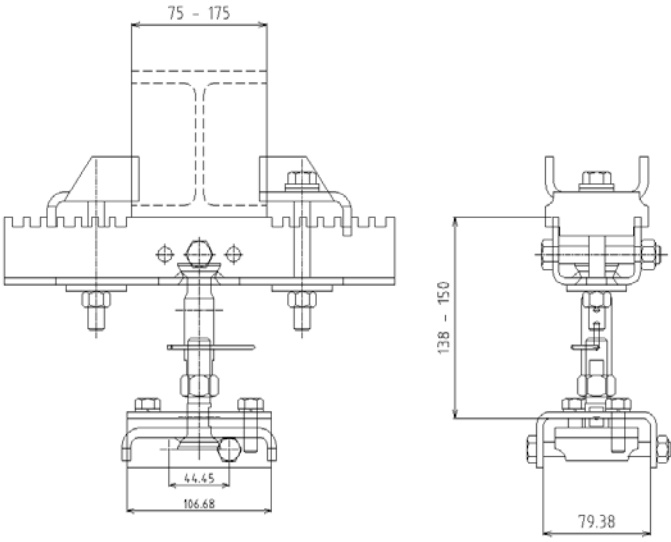レールハンガー			
MRHS4034	Cチャンネル取付用ハンガー		
		上部取付形 製品重量: 3.2Kg	
MRHS4035	Cチャンネル取付用ハンガー		
		側面取付形 製品重量: 1.7Kg	
MRHS40361	アイビーム用ショートハンガー		
		フランジ幅: 75-175mm 製品重量: 4.0Kg	


MRHS40431

アイビーム用ショートハンガー



フランジ幅: 175-275mm

製品重量: 4.6Kg

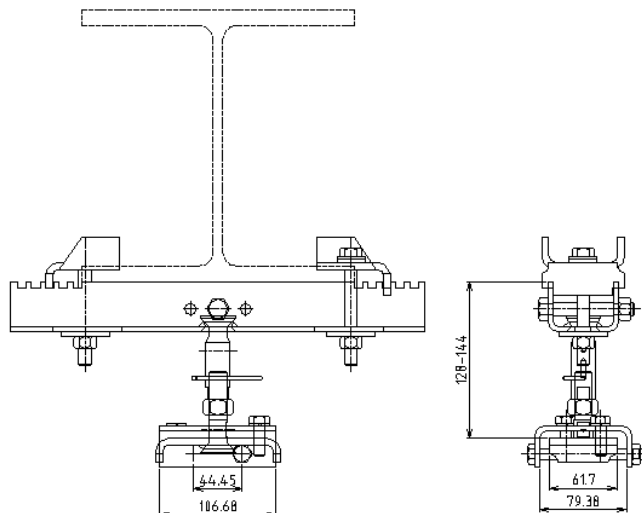


MRHS40471

アイビーム用ロングハンガー



フランジ幅: 75-175mm

製品重量: 4.5Kg

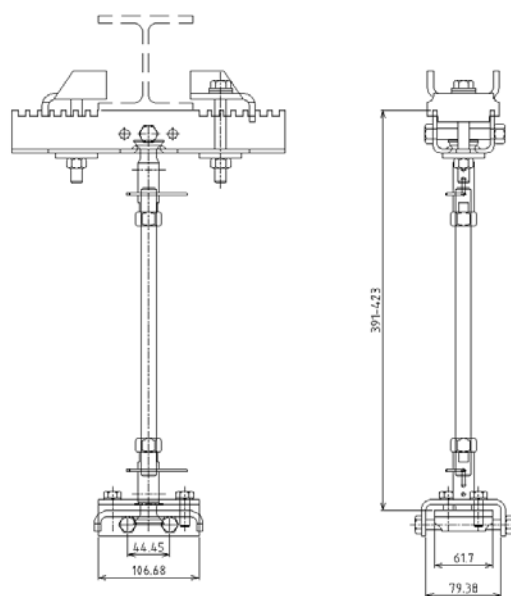


MRHS40511

アイビーム用ロングハンガー




フランジ幅: 175-275mm

製品重量: 5.0Kg

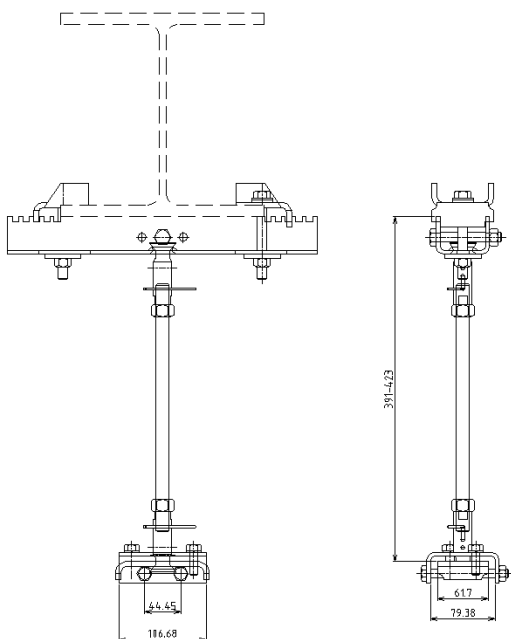

MRHS40821


アイビーム固定式ハンガー

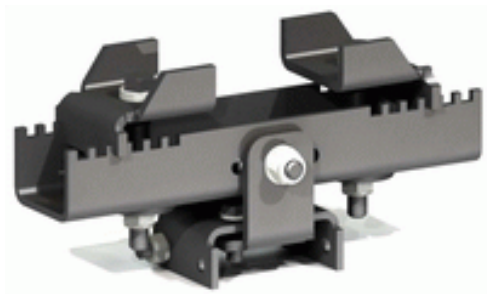

フランジ幅: 75-175mm

アイビームと直行型

製品重量: 3.6Kg

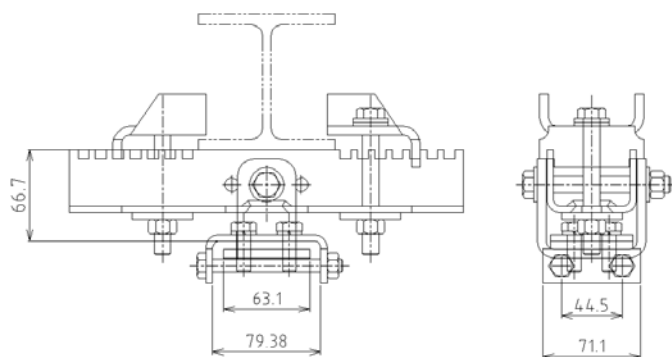

MRHS40861


アイビーム固定式ハンガー



フランジ幅: 175-275mm

アイビームと直行型

製品重量: 4.1Kg

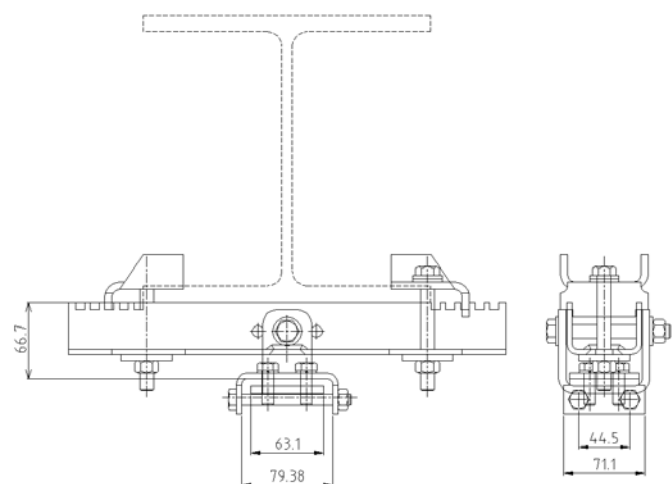

MRHS40771


ショート垂直取付アイビーム用ハンガー



フランジ幅: 51-178mm


アイビームと交差型

製品重量: 4.26Kg

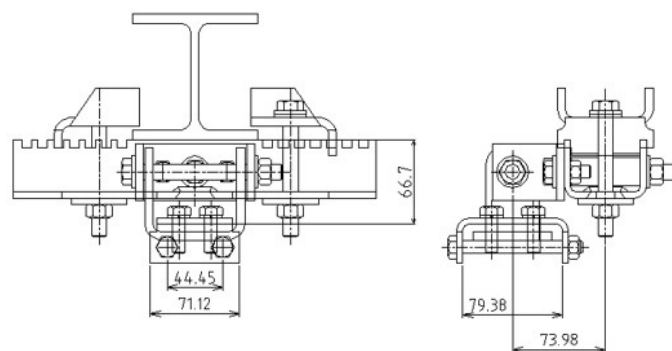

MRHS40991


アイビーム固定式ハンガー

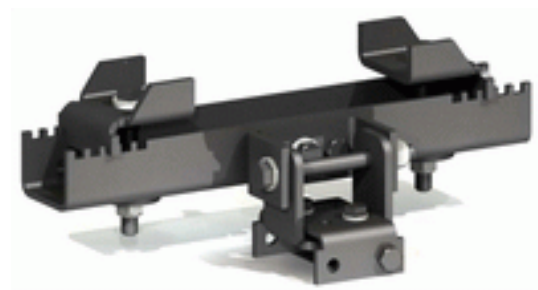

フランジ幅: 175-275mm


アイビームと交差型

製品重量: 4.8Kg

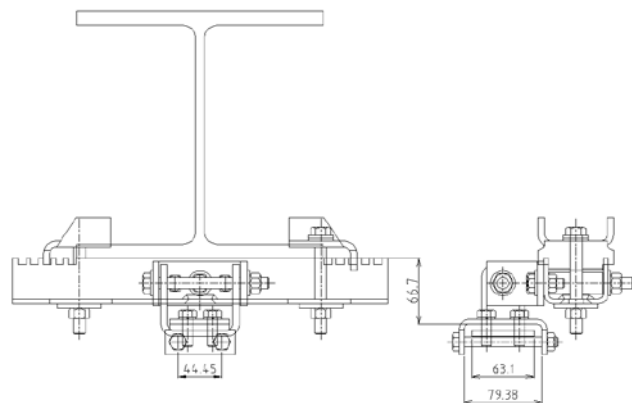


MRHS40381

アイビーム調整式ハンガー

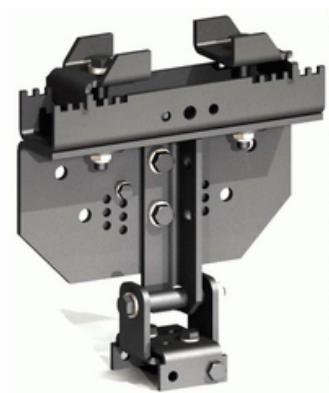


フランジ幅: 75-175mm

製品重量: 7.3Kg

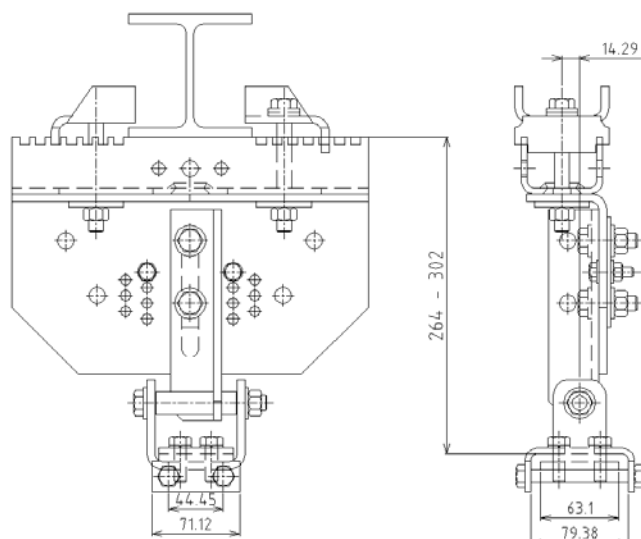


MRHS42181

アイビーム調整式ハンガー

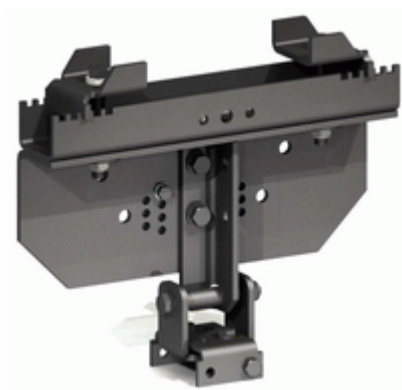


フランジ幅: 175-275mm

製品重量: 8.7Kg

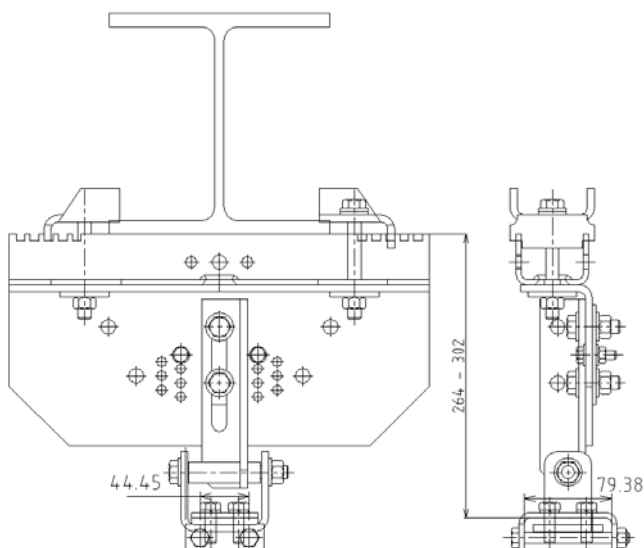

TRH4036



アイビーム調整式ハンガー

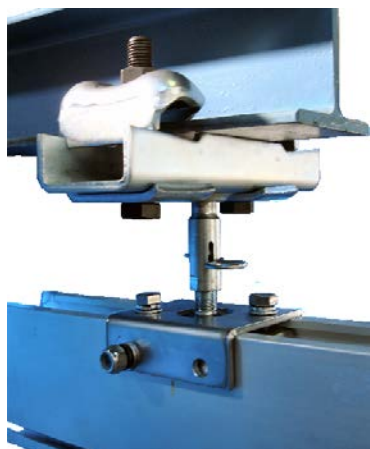

フランジ幅: 75-150mm

当社オリジナル品

製品重量: 4.0Kg

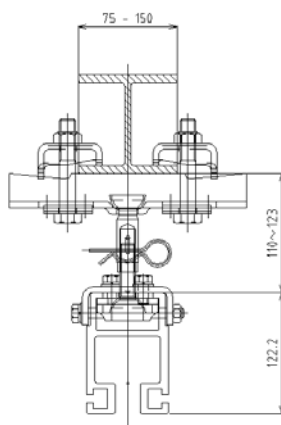

耐荷重: 490 kg

メッキ仕上げ

TRH4082



アイビーム固定式ハンガー



フランジ幅: 75-150mm

当社オリジナル品

製品重量: 3.8Kg

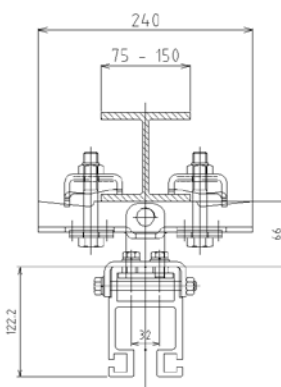

耐荷重: 490 kg

メッキ仕上げ

TRH2036

アイビーム調整式ハンガー





フランジ幅: 75-125mm

2インチレール専用ハンガー

当社オリジナル品

製品重量: 3Kg

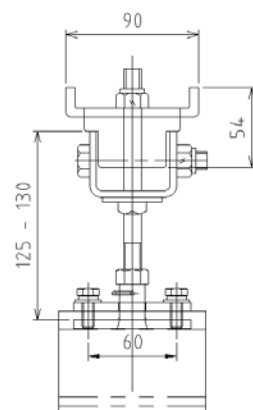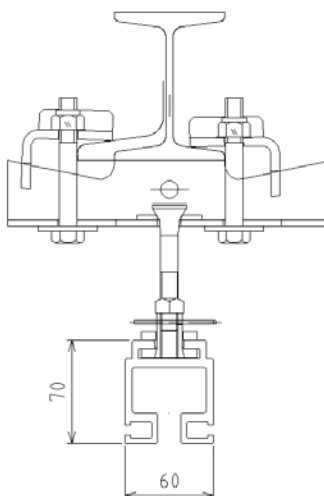

耐荷重: 200 kg

メッキ仕上げ

エンドトラック


MRES4025

ガータ 1本用エンドトラック



ランウェイ=4インチ用

製品重量: 5.2Kg

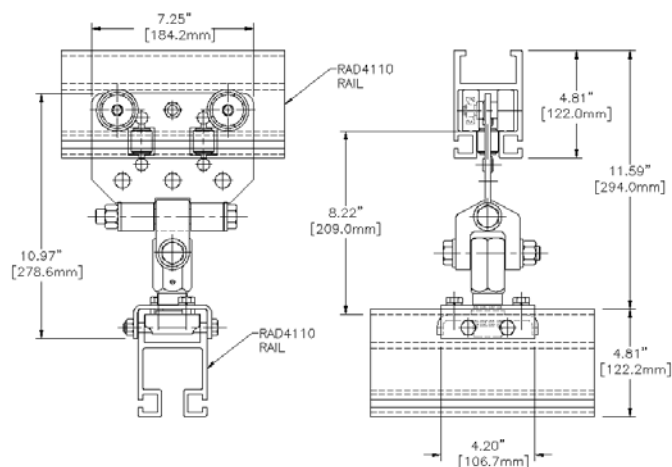

耐荷重: 250 kg


MRES4072

ガータ 2本用エンドトラック



ランウェイ=4インチ用

製品重量: 4.1Kg

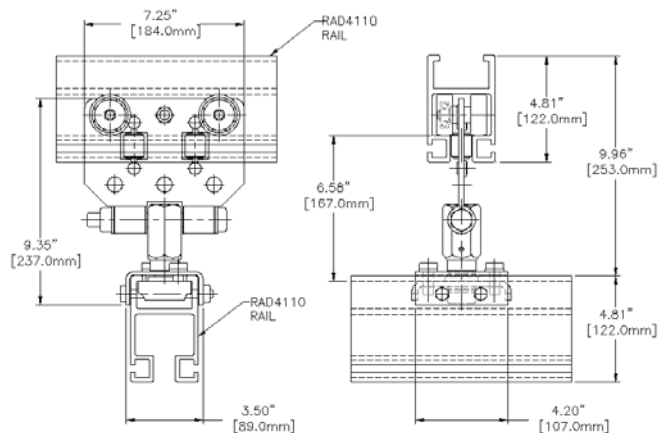

耐荷重: 250 kg


MRES4073

デュアルトロリーエンドトラック



ランウェイ=4インチ用

製品重量: 8.6Kg

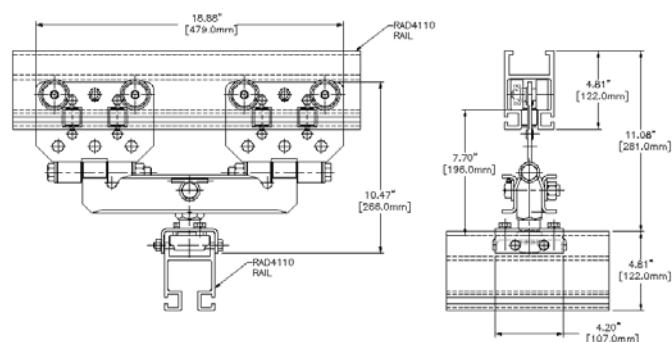

耐荷重: 400 kg

MRES4310


ガータ 1本用エンドトラック

ロープロファイル型



ランウェイ=4インチ用

製品重量:4.8Kg

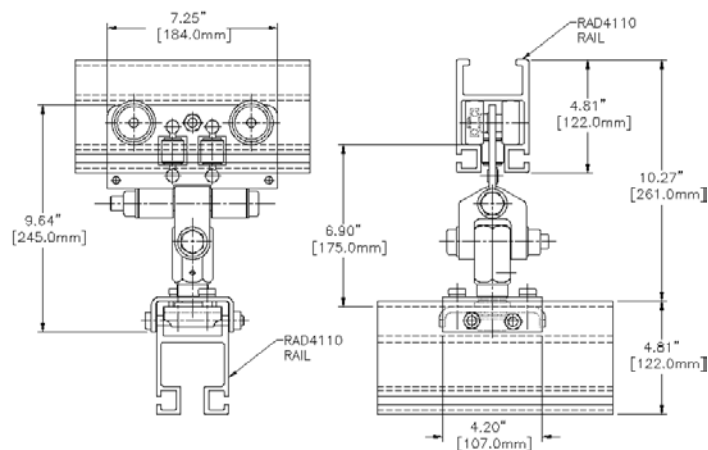

耐荷重: 250 kg

MRES4311


ガータ 2本用エンドトラック

ロープロファイル型



ランウェイ=4インチ用

製品重量:3.6Kg

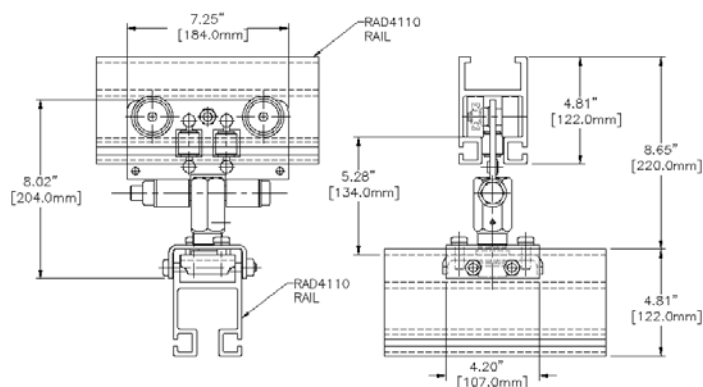

耐荷重: 250 kg


MRES4432

高さ調整式エンドトラック



ランウェイ=4インチ用

製品重量:5.4Kg

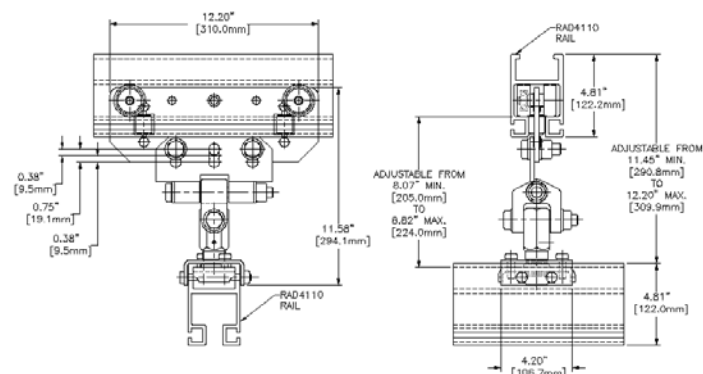


ランウェイ上面～ガータ上面寸法
調整幅=290.8～309.9mm

耐荷重: 400 kg

MRES4226


ガータ 垂直型エンドトラック

ガータレールを垂直に
維持します

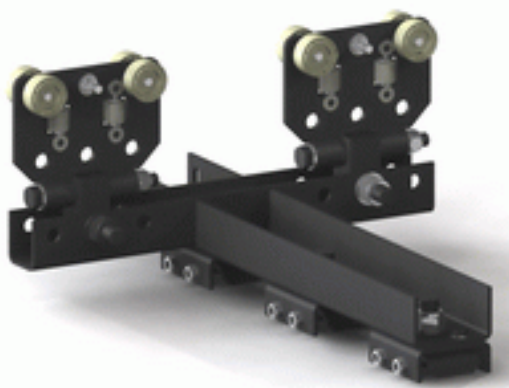

ランウェイ=4インチ用

製品重量: 16.3Kg

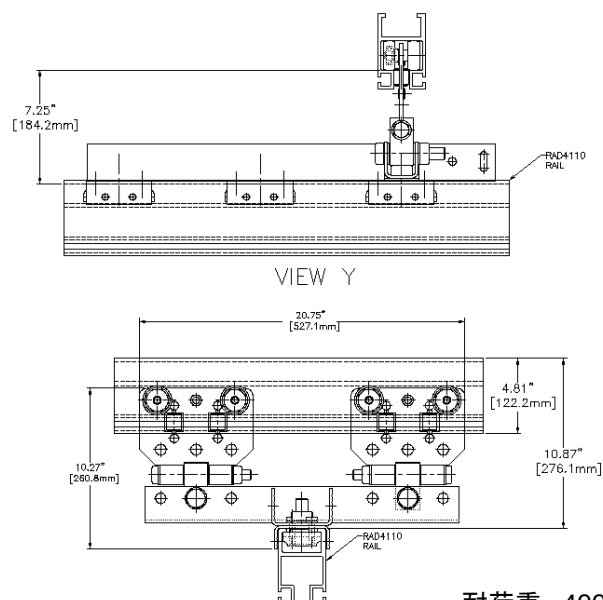

耐荷重: 400 kg

MRES4476


スペースレス エンドトラック

ガータレール長 3m迄



ランウェイ=4インチ用

製品重量: 18.6Kg

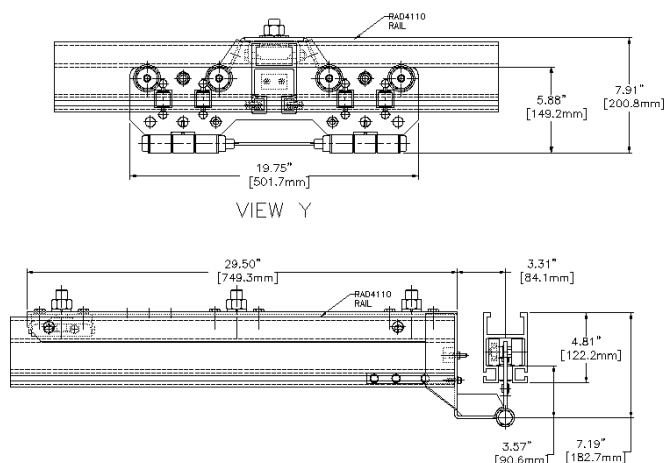

耐荷重: 400 kg

MRES4472


スペースレス エンドトラック

ガータレール長 3m~6m



ランウェイ=4インチ用

製品重量: 14.1Kg

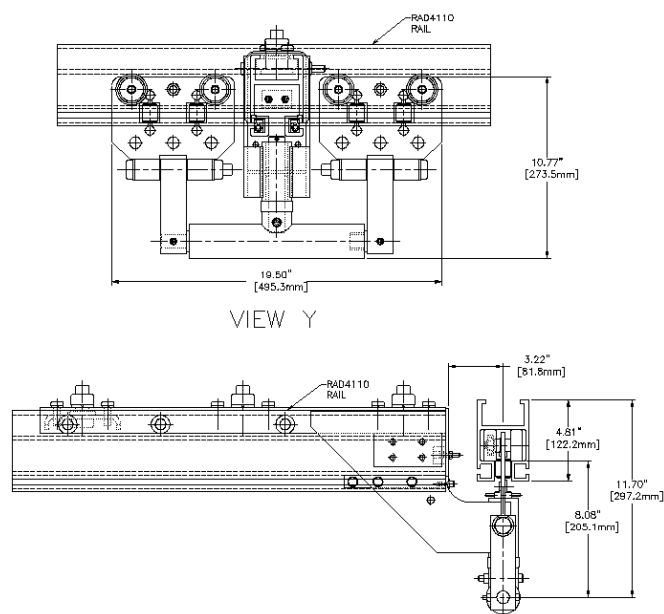

耐荷重: 400 kg


TRE2025

2インチレール用エンドトラック



2インチレール専用エンドトラック
当社オリジナル品

製品重量: 1.1Kg

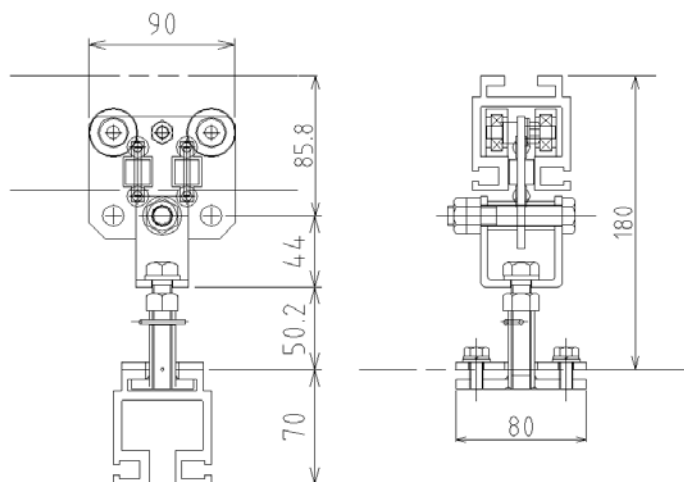

耐荷重: 100 kg

TRE2026


2インチレール用エンドトラック

重荷重用



2インチレール専用エンドトラック
当社オリジナル品

製品重量: 1.1Kg

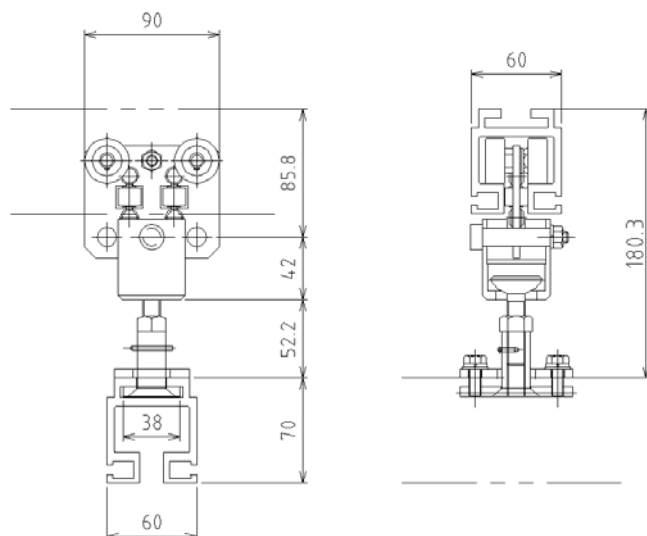

耐荷重: 180 kg

MRES7728


ガータ 1本用エンドトラック

ガータレール長 4.5m迄



ランウェイ=8インチ用

製品重量: 8.1Kg

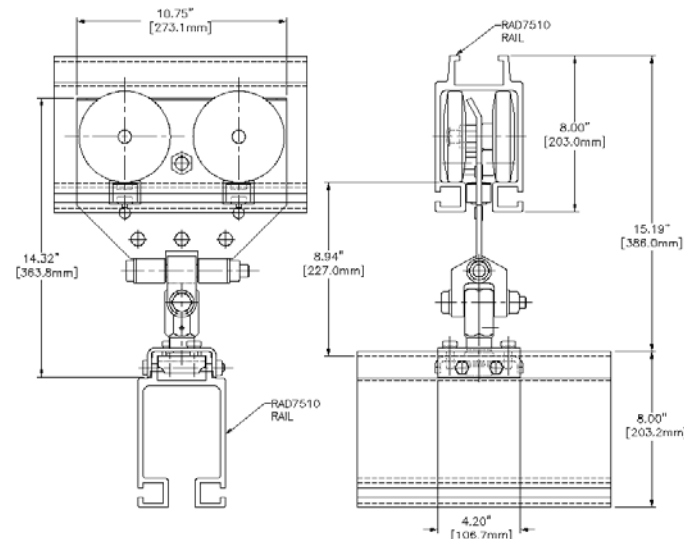

耐荷重: 450 kg


MRES7717**ガータ 2本用エンドトラック**

ガータレール長 4.5m迄



ランウェイ=8インチ用

製品重量: 6.7Kg

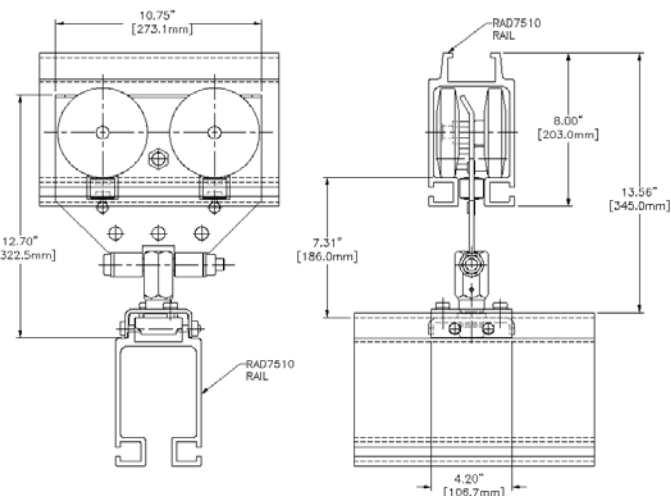


耐荷重: 450 kg

MRES7718**デュアルトロリーエンドトラック**

ランウェイ=8インチ用

製品重量: 14.3Kg

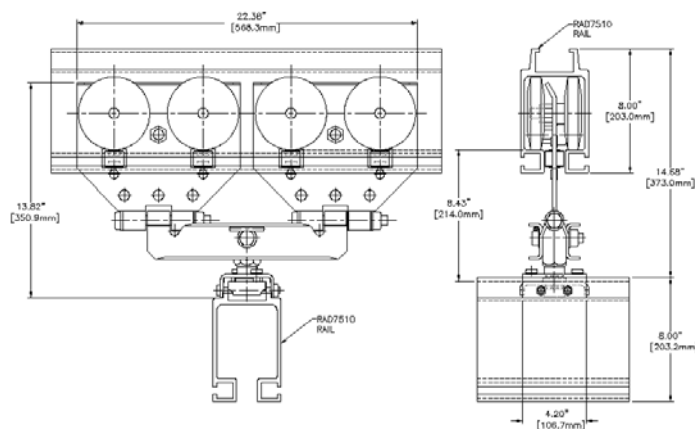


耐荷重: 1130 kg

MRES7904**ガータ 1本用エンドトラック**ガータレール長 4.5m迄
ロープロファイル型

ランウェイ=8インチ用

製品重量: 7.0Kg

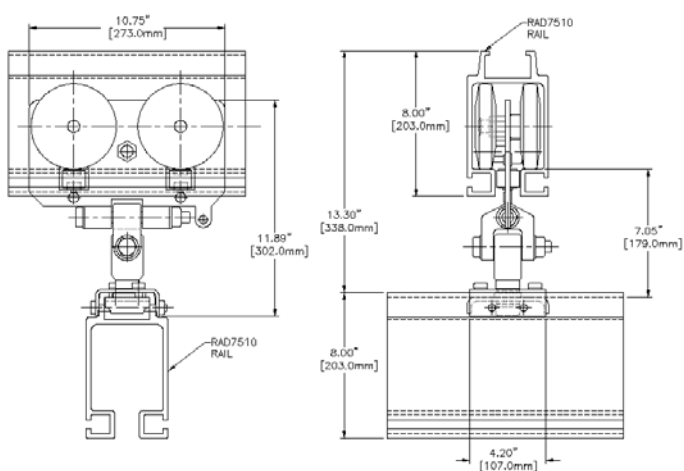

耐荷重: 450 kg

MRES7903


ガータ 2本用エンドトラック

ガータレール長 4.5m迄
ローブファイル型



ランウェイ=8インチ用


製品重量:6.2Kg

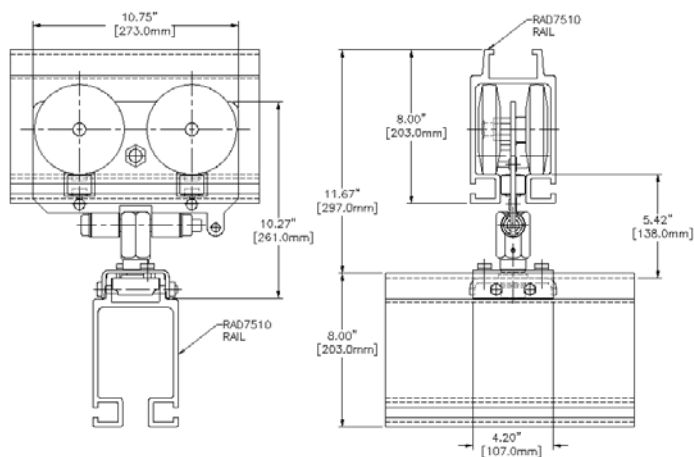

耐荷重: 450 kg


MRES7777

高さ調整式 エンドトラック

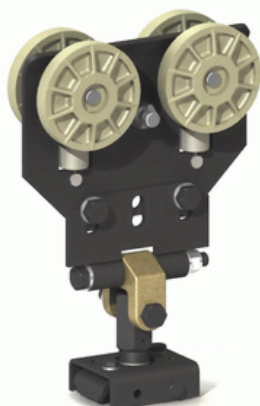

ランウェイ=8インチ用

製品重量:8.8Kg

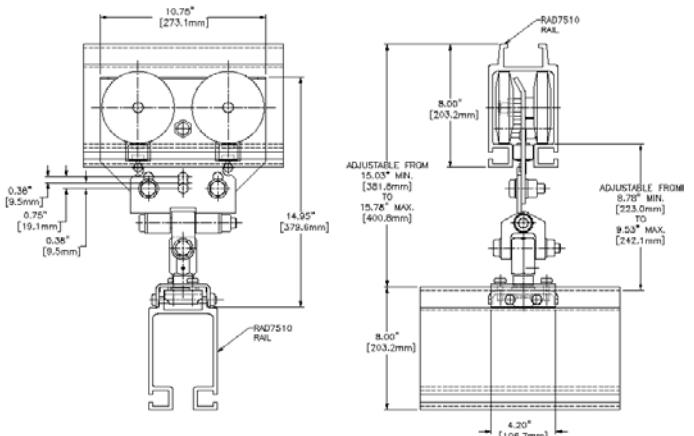

ランウェイ上面~ガータ上面寸法
調整幅=381.8~400.8mm

耐荷重: 1130 kg

MRES7735


ガータ垂直型エンドトラック

ガータレール長 7.5m迄



ランウェイ=8インチ用

製品重量:22.5Kg

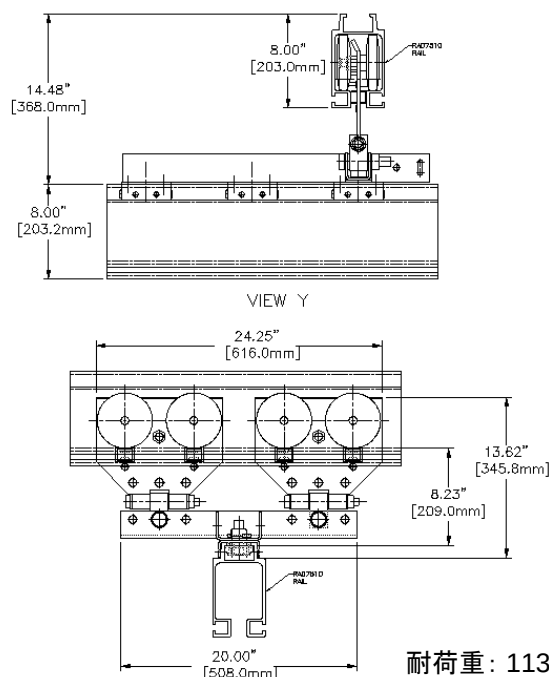

耐荷重: 1130 kg

MRES7528


スペーススレス エンドトラック

ガータレール長 3m迄



ランウェイ=8インチ用

製品重量: 35.4Kg

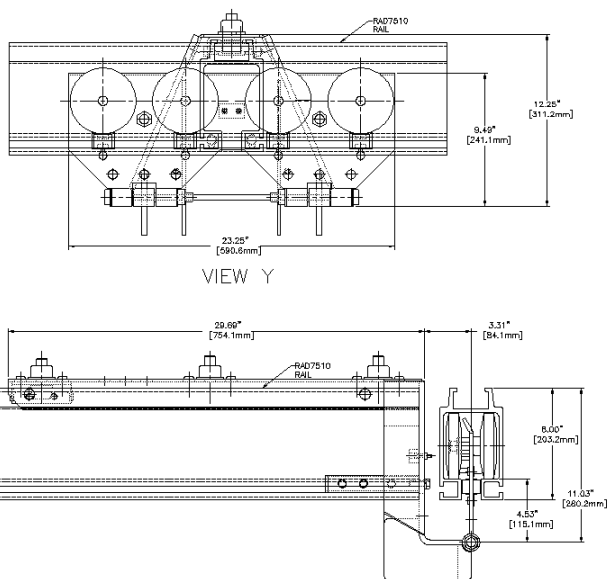

耐荷重: 1130 kg

MRES7575


スペーススレス エンドトラック

ガータレール長 3m~6m



ランウェイ=8インチ用

製品重量: 33.7Kg

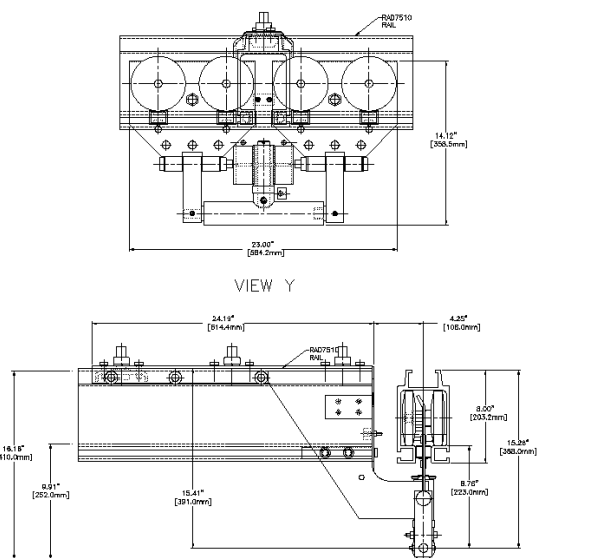

耐荷重: 1130 kg

トロリー

MRTA4001

ロードトロリー




当社オリジナル品

* 日本向けはメッキ仕上げ

4インチ用


製品重量: 1.8Kg

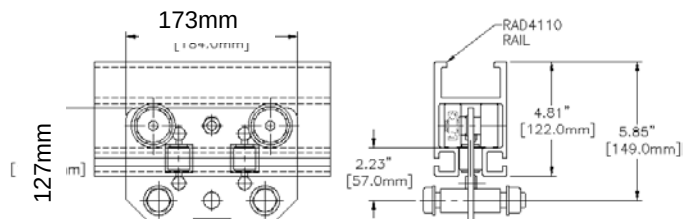

耐荷重: 400 kg


MRTA4312

ポストローリー

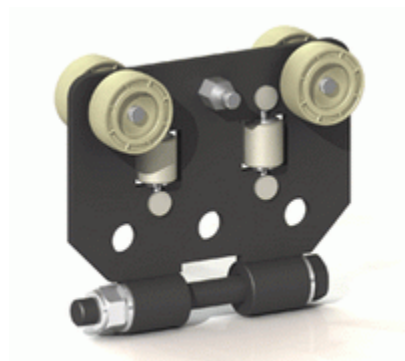

4インチ用

製品重量:1.9Kg

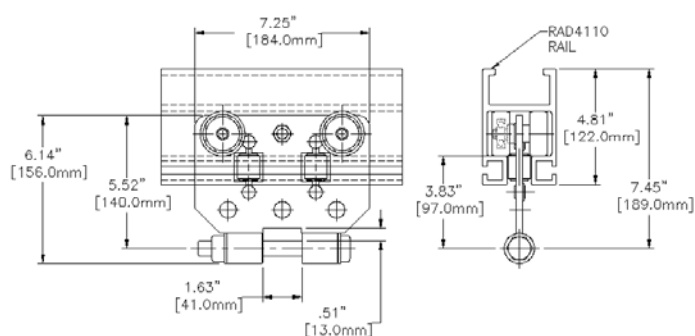

耐荷重: 400 kg


MRTA4009

ヨークトロリー



4インチ用

製品重量:3.0Kg

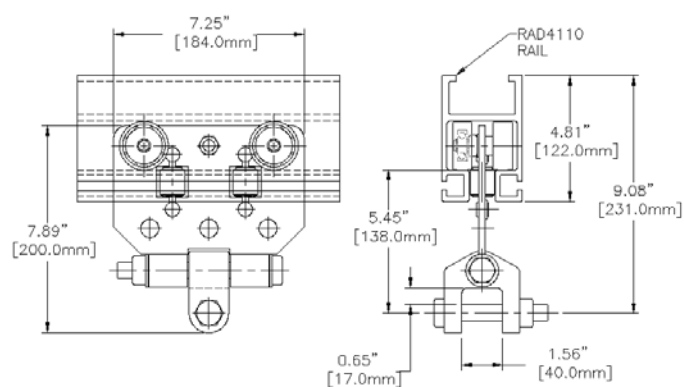

耐荷重: 400 kg


MRES4029

アイフックトロリー



4インチ用

製品重量:2.3Kg

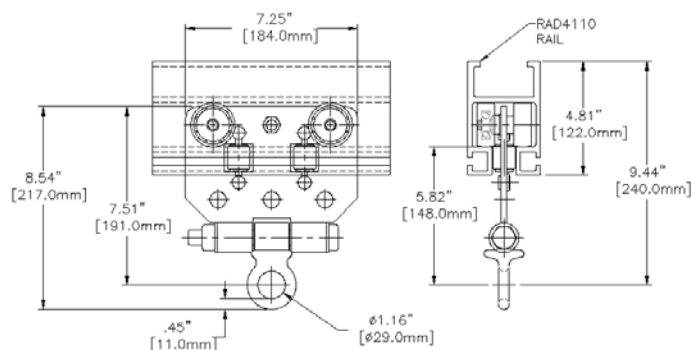

耐荷重: 400 kg

MRTA4312


ボストロリー

ロープロファイル型



4インチ用

製品重量: 1.7Kg

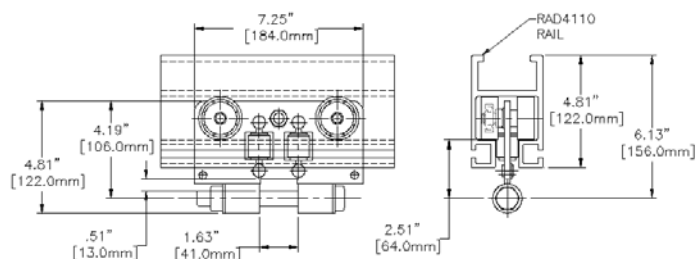


耐荷重: 400 kg

MRTA4392


ヨークトロリー

ロープロファイル型

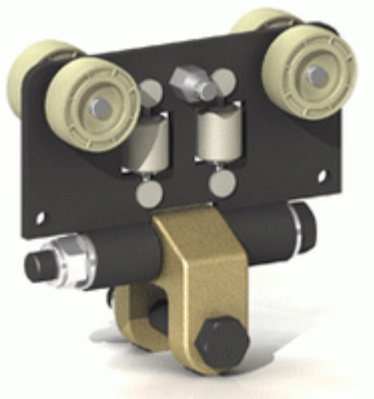

4インチ用

製品重量: 2.8Kg

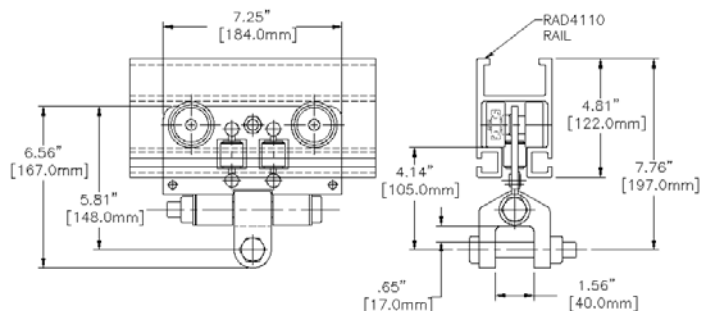

耐荷重: 400 kg

MRES4393


アイフックトロリー

ロープロファイル型



4インチ用


製品重量: 2.2Kg

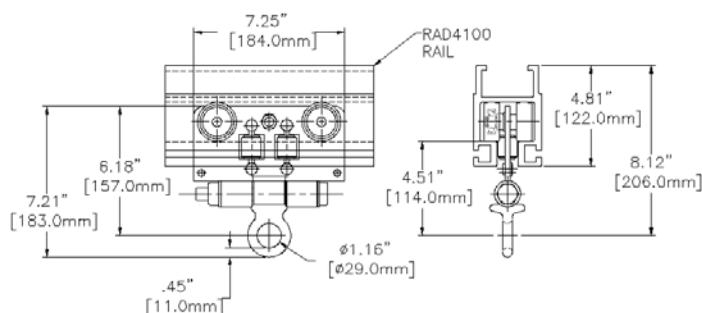

耐荷重: 400 kg


MRTA4442

ロードトロリー

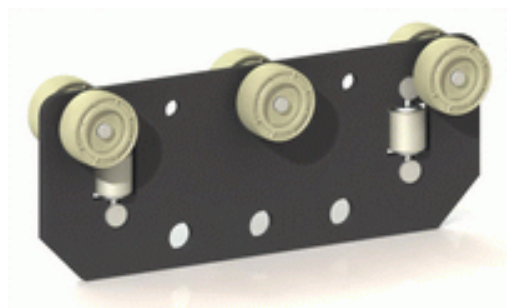

4インチ用


製品重量: 3.0Kg

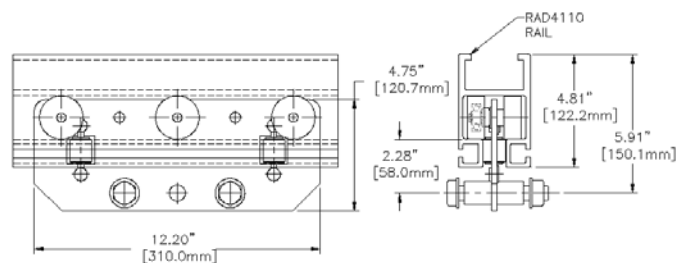

耐荷重: 400 kg

TRT2001


ロードトロリー

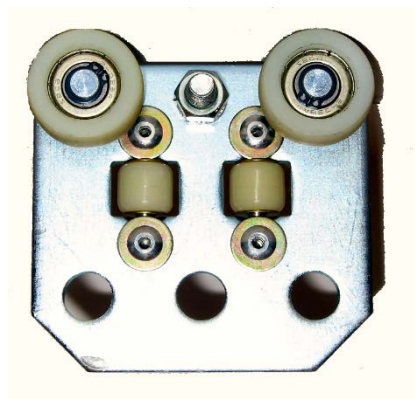

2インチレール専用トロリー

当社オリジナル品

製品重量: 0.5Kg

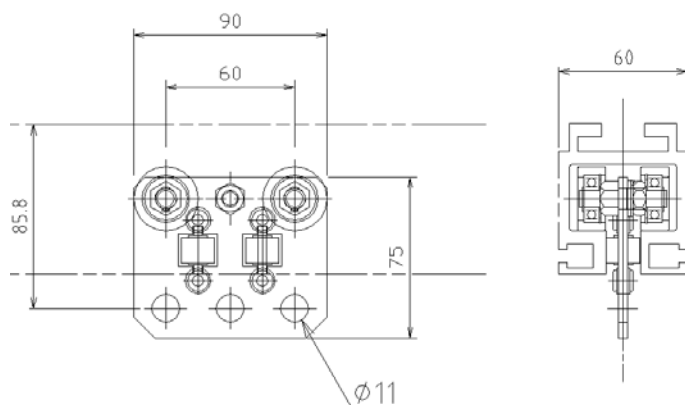

メッキ仕上げ

耐荷重: 180 kg

TRT2029


アイフックトロリー



2インチレール専用トロリー

当社オリジナル品

製品重量: 1.0Kg

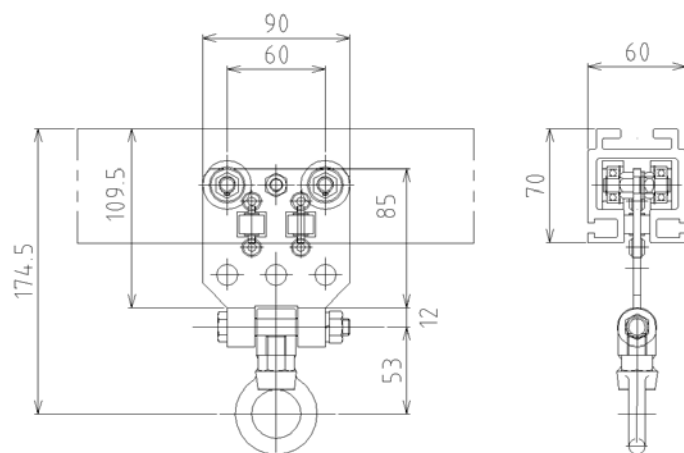

耐荷重: 180 kg


MRTA7706

ロードトロリー



8インチ用


製品重量: 5.1Kg

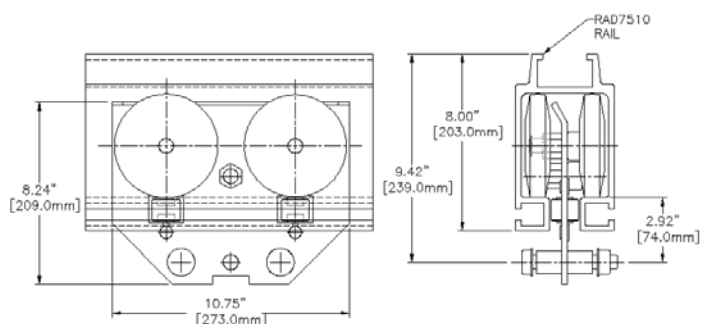

耐荷重: 1130 kg


MRTA7723

ヨークトロリー

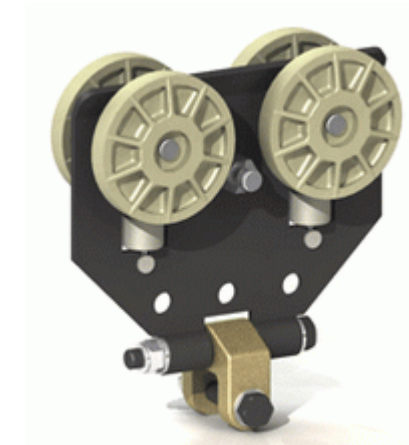

8インチ用

製品重量: 5.8Kg

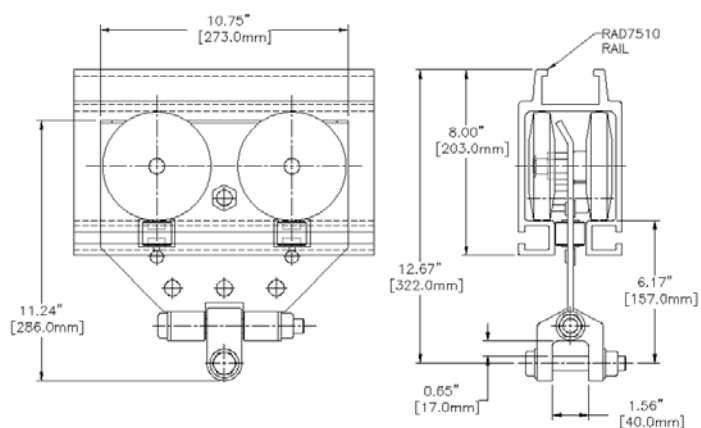

耐荷重: 1130 kg


MRES7719

アイフックトロリー



8インチ用

製品重量: 5.4Kg

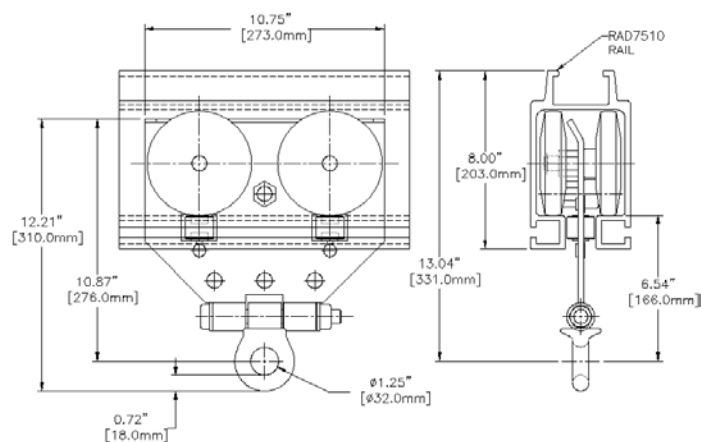


耐荷重: 1130 kg

MRTA7002
ポストローリ


8インチ用

製品重量: 4.9Kg

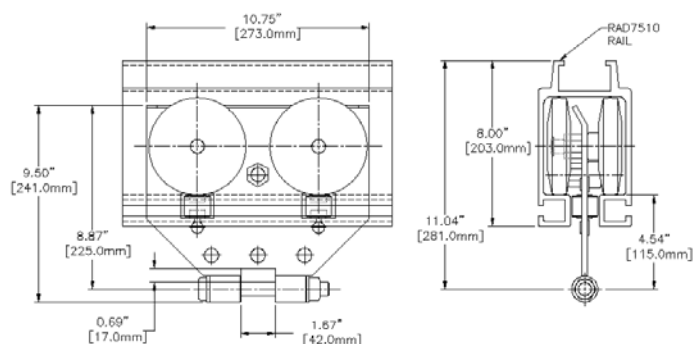

耐荷重: 1130 kg


MRTA7786
ヨークトロリー

ローププロファイル型



8インチ用

製品重量: 4.8Kg

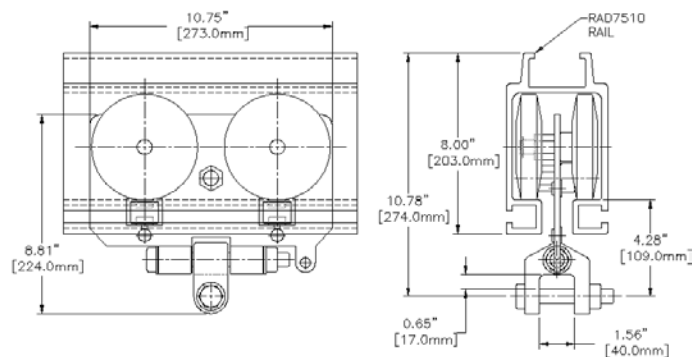

耐荷重: 1130 kg


MRES7787
アイフックトロリー

ローププロファイル型



8インチ用

製品重量: 4.3Kg

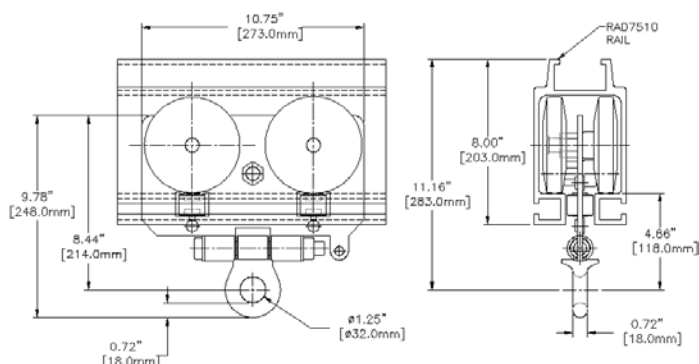


耐荷重: 1130 kg

MRTA7765

ボストロリー

ロープロファイル型

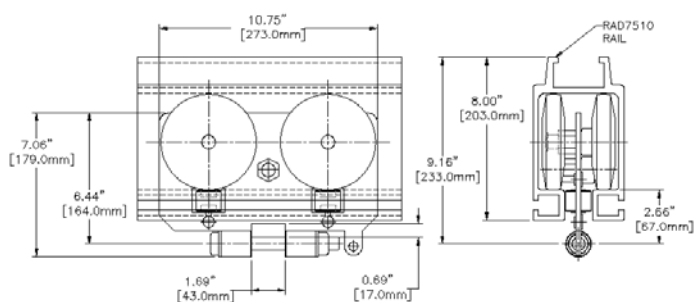

8インチ用


製品重量: 4.9Kg

耐荷重: 1130 kg

アクセサリ

MRAA4011

エンドキャップ

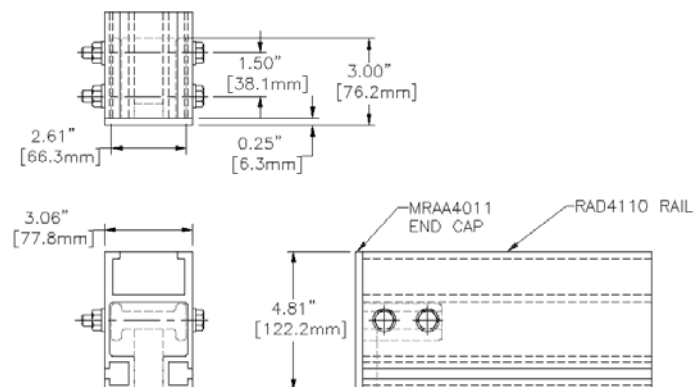



4インチ用

製品重量: 0.4Kg

*エンドキャップはメインのストッパーとして使用しないで下さい。
中間ストッパーと組み合わせてご使用願います。

MRAA4455

中間ストッパー

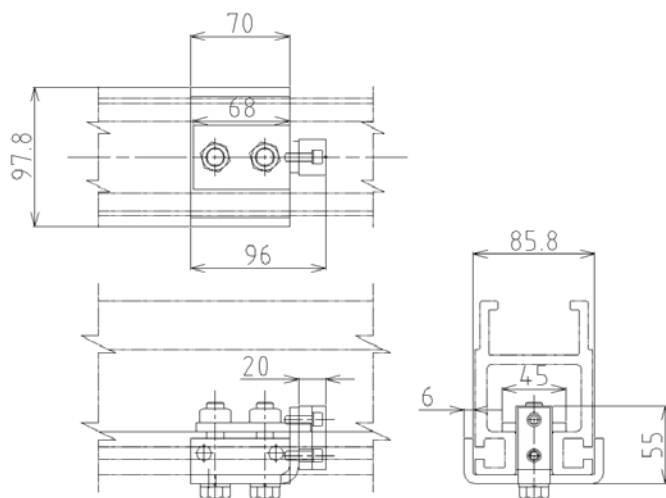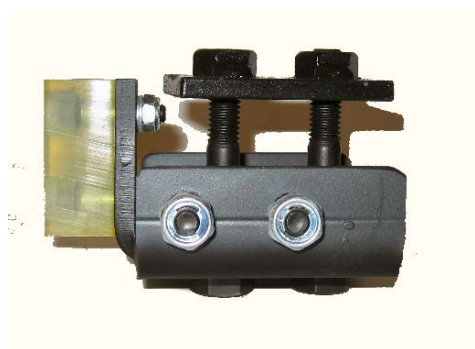



4インチ用

製品重量: 0.9Kg

* 中間ストッパーは国内専用品です。海外輸出の場合は
別途問い合わせ下さい。

MRAA4462

アブソーバ付エンドキャップ

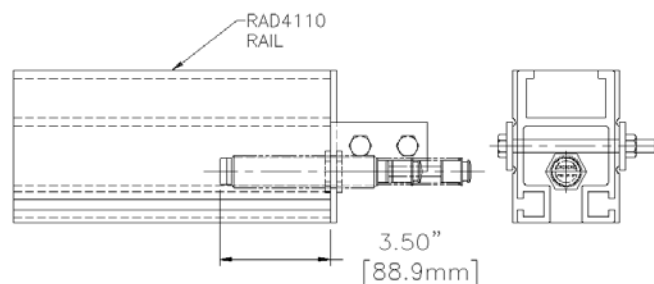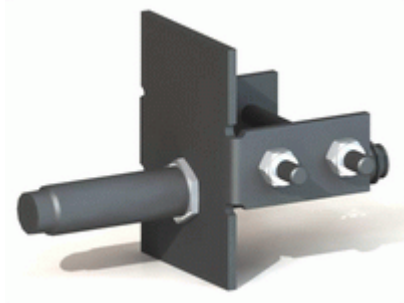


4インチ用

製品重量:1.1Kg

MRAA4243

アブソーバ付中間ストッパー

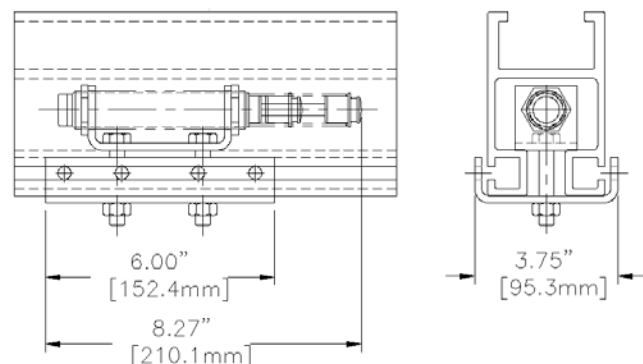


4インチ用

製品重量:1.5Kg

MRHA4445

スプライスキット (つなぎ金具)

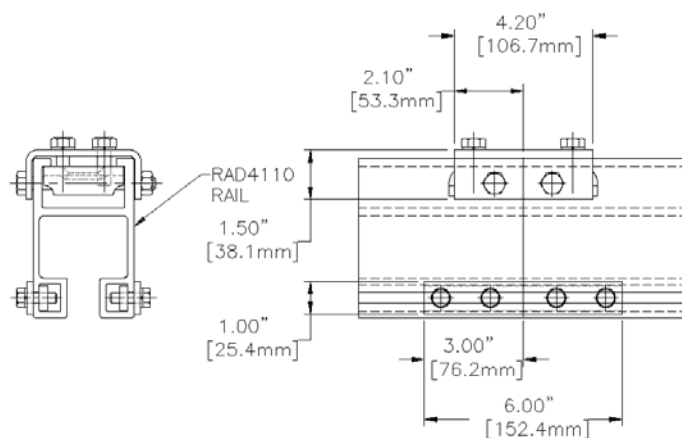


4インチ用

製品重量:2.1Kg


MRMA4019

ホーストローリー

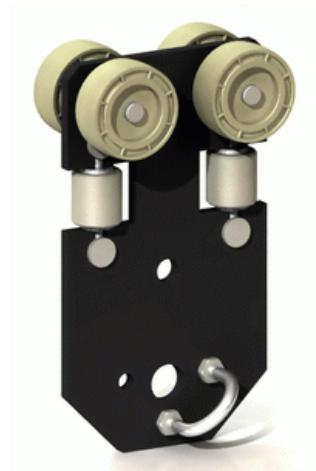

4インチ用

製品重量:1.1Kg

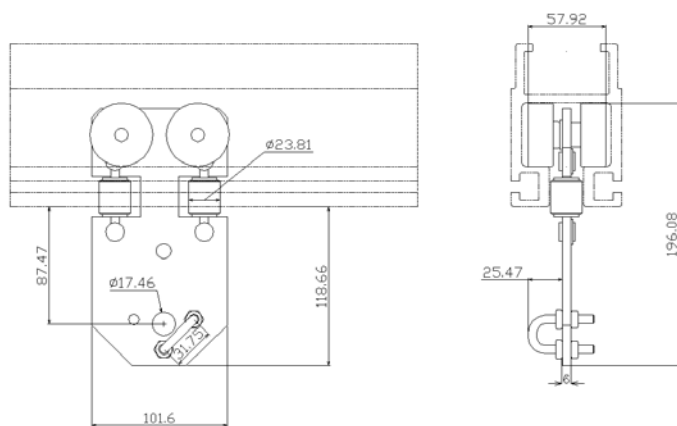

MRMA4019D


ホーストローリー



4インチ用

当社オリジナル品

製品重量:0.8Kg

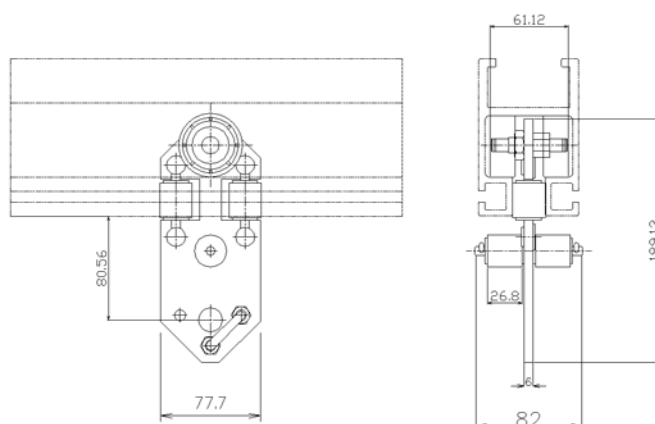


MRAA4259

点検ゲート



4インチ用



製品重量:19.2g

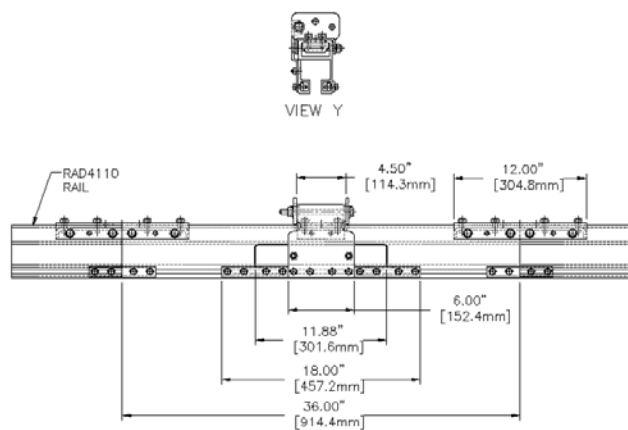

* 国内仕様は本図と異なる場合があります。
弊社まで問い合わせ願います。

MRES4322

テレスコープレール

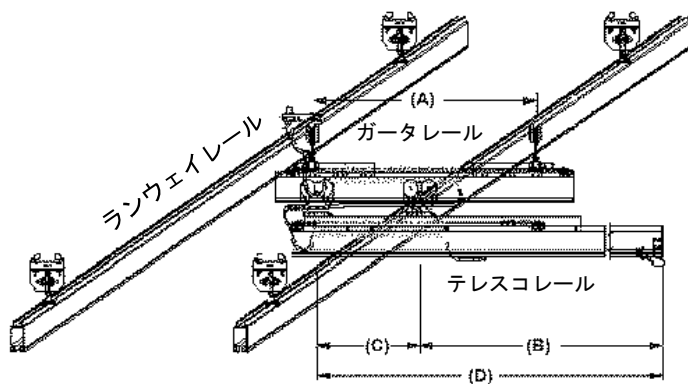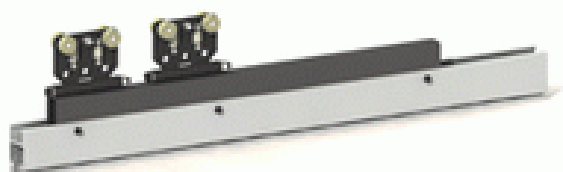



4インチ用

製品重量:

* 上記の(A)~(D)の寸法及び耐荷重をお知らせ下さい。
弊社にて設計致します。

TRN2016

エンドキャップ

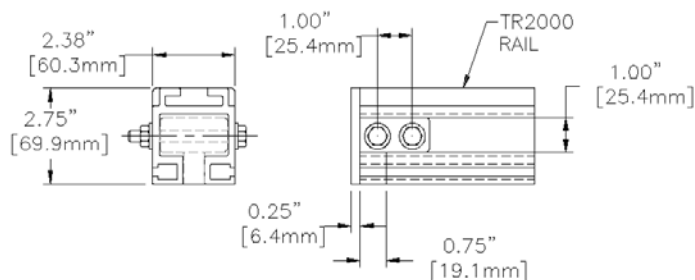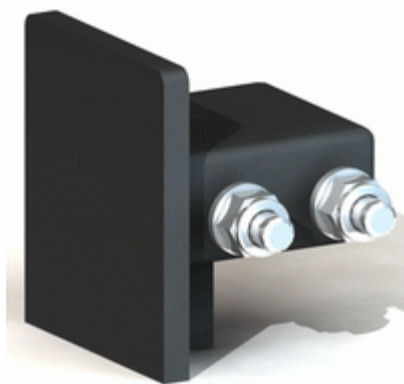


2インチ用

製品重量:0.2Kg

* エンドキャップはメインのストッパーとして使用しないで下さい。
中間ストッパーと組み合わせてご使用願います。

TRA2070

中間ストッパー

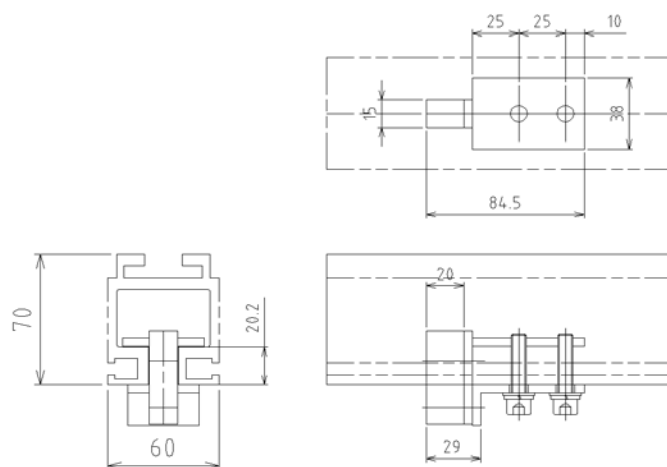

2インチレール専用
当社オリジナル品

製品重量:0.3g


TRS2067

スプライスキット(つなぎ金具)




2インチレール専用
当社オリジナル品

製品重量:0.8Kg

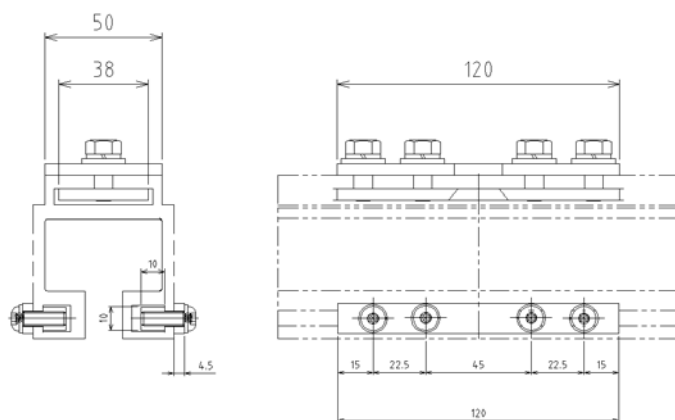


TRA2449

点検ゲート

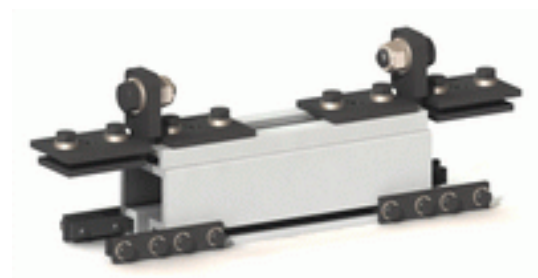

2インチ用

製品重量:2.5Kg

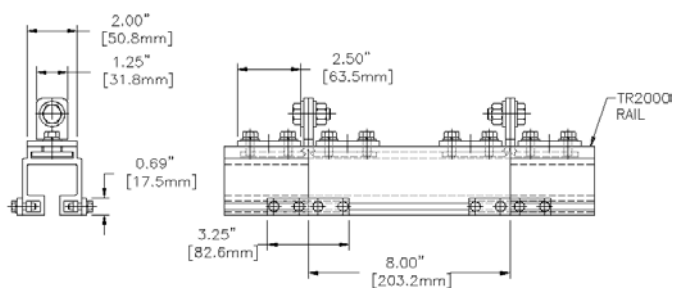


THT2018

ホーストローリー



2インチレール専用
当社オリジナル品

製品重量:0.3Kg

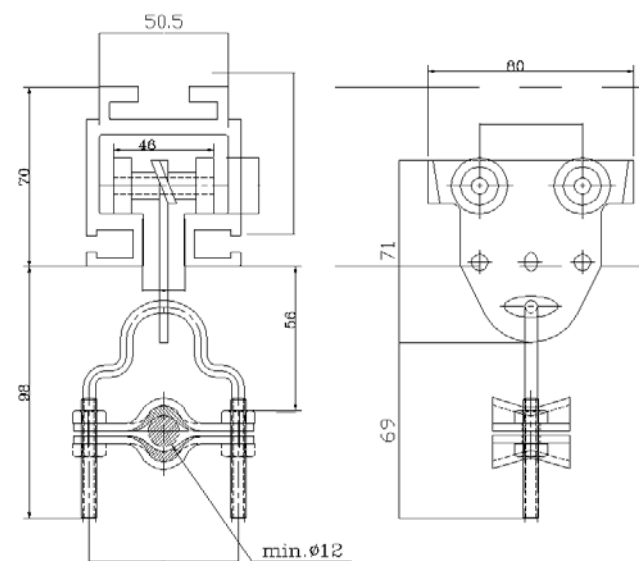


MRMA4444

クレーンアイ(落下防止金具)



4インチ&8インチレール
当社オリジナル品

製品重量:0.8Kg

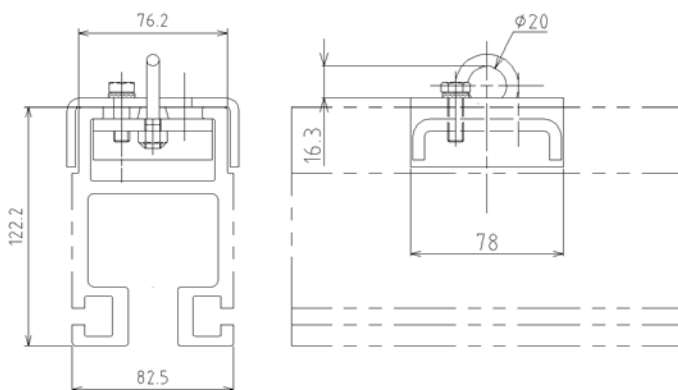


TRA2069

クレーンアイ(落下防止金具)



2インチレール専用
当社オリジナル品

製品重量:0.2Kg

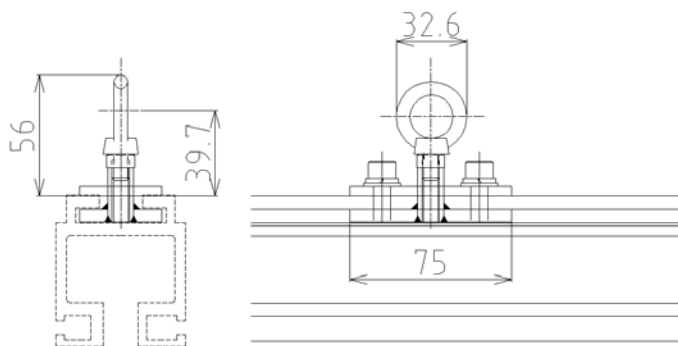


MRAA4804

エンドキャップ



8インチ用

製品重量:1.2Kg

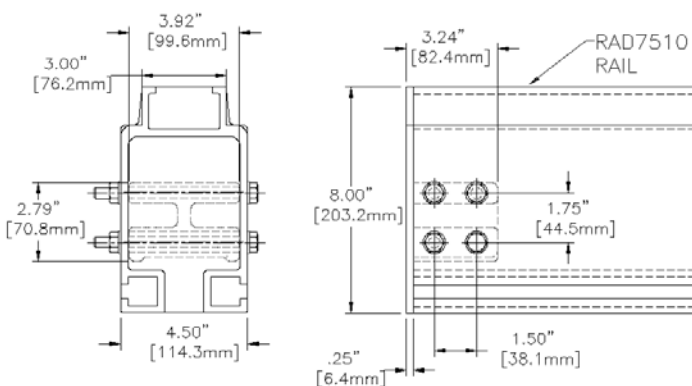

*エンドキャップはメインのストッパーとして使用しないで下さい。
中間ストッパーと組み合わせてご使用願います。


MRAA7511

中間ストッパー




8インチ用

製品重量:1.2Kg

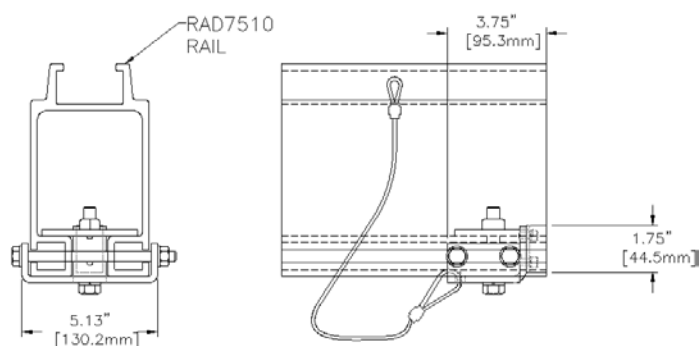


MRAA4805

アブソーバ付エンドキャップ

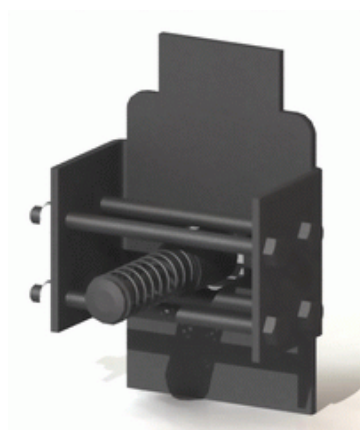

8インチ用

製品重量:2.3Kg

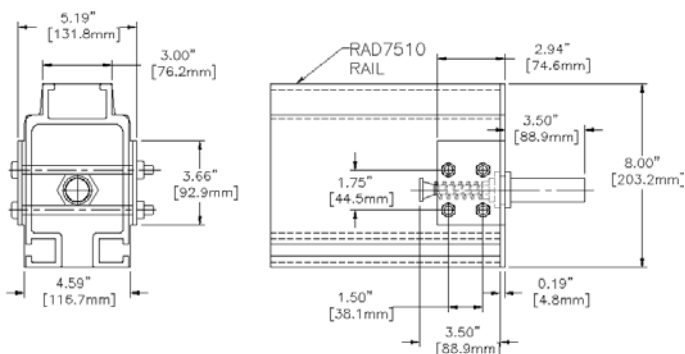


MRAA7022

アブソーバ付中間ストッパー



8インチ用

製品重量:2.0Kg

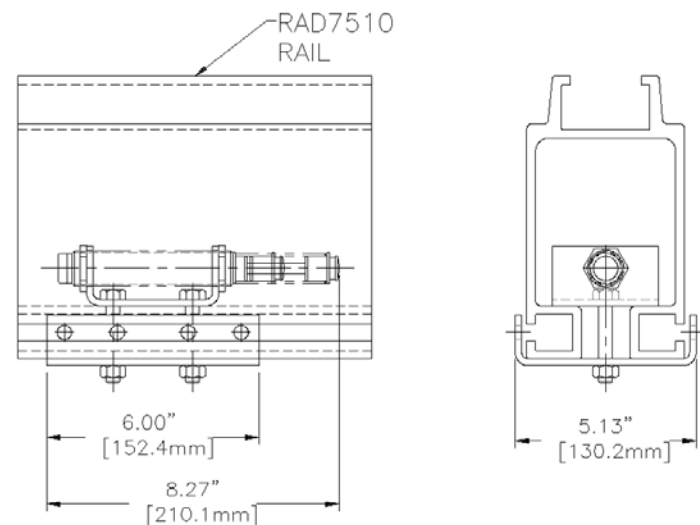


MRHA7503

スプライスキット(つなぎ金具)



8インチ用

製品重量:2.5Kg

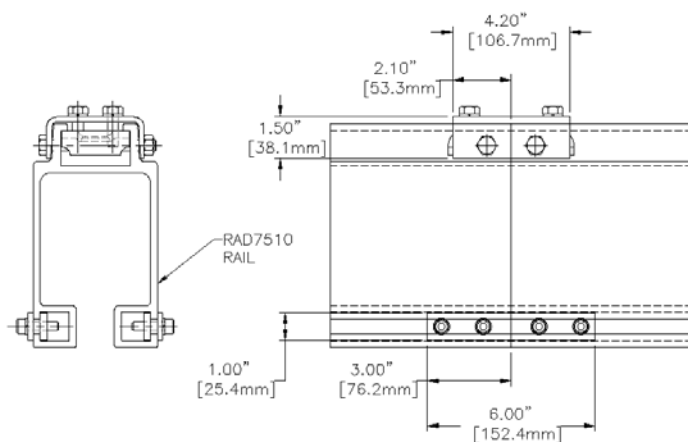


MRAA7558

点検ゲート



8インチ用

製品重量:29.3Kg

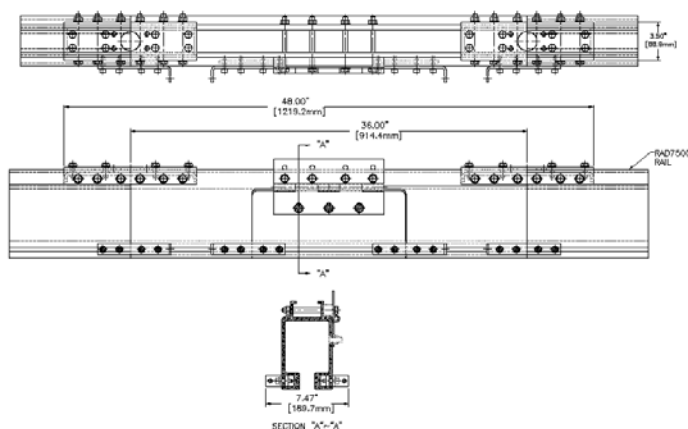


MRMA4814

ホーストローリー





8インチ用

製品重量:1.1Kg

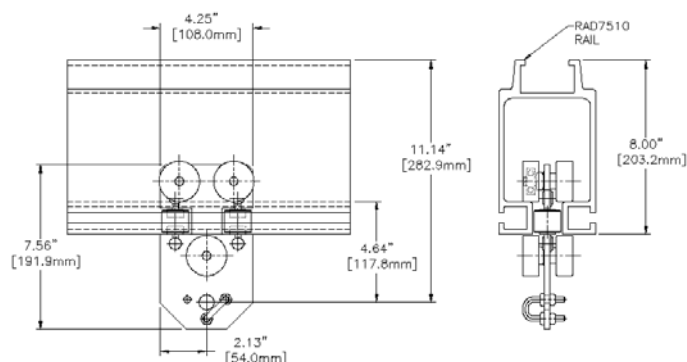

MRES7522

テレスコープレール

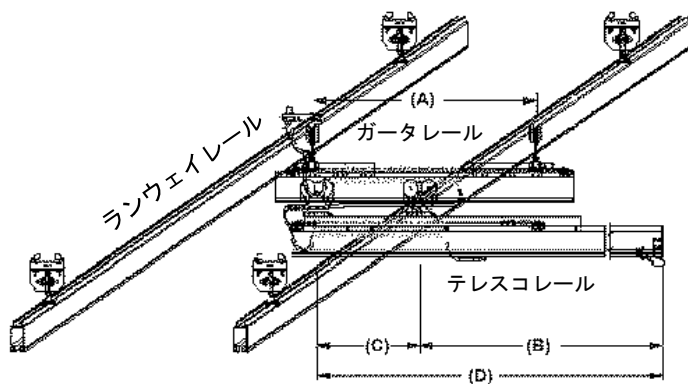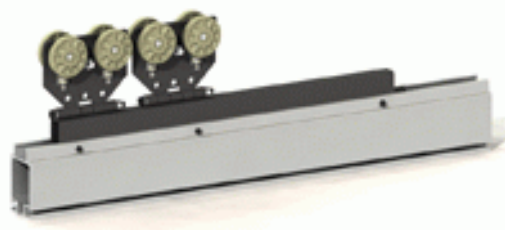


8インチ用

製品重量:

* 上記の(A)~(D)の寸法及び耐荷重をお知らせ下さい。
弊社にて設計致します。

TRH2026

ハンガーアダプタ

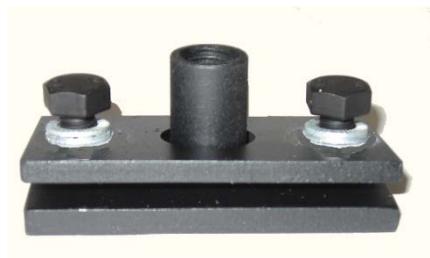


Rピン付

* 必ずRピンを取付願います

2インチレール専用

当社オリジナル品

製品重量:0.2Kg

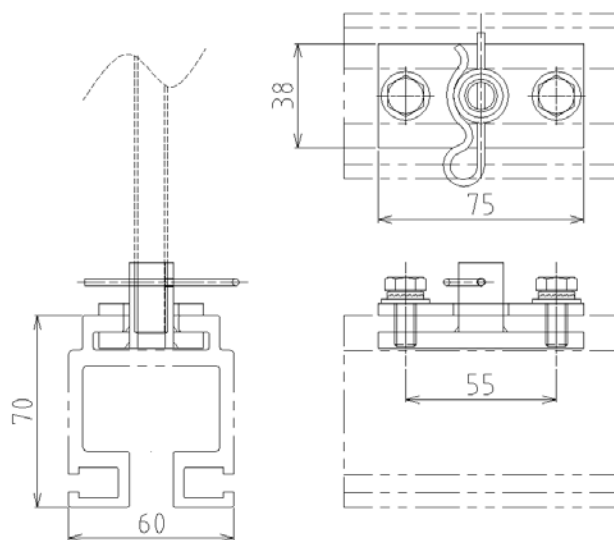

* 寸切りボルトは含みません。M12(12T程度)を使用願います。

カーブレールセクション



カーブレールには専用のトロリー、ハンガーが必要です。
都度、弊社までお問い合わせ下さい。

第4部 保守・点検

- 4－1．使用環境
- (1) 屋内であること。
 - (2) 爆発・腐食性の環境でないこと。
 - (3) 高温部（40℃以上）又は低温部（－10℃以下）でないこと。
 - (4) レールを吊り下げる形鋼の強度が十分であること。
 - (5) 可動範囲に干渉物が無いこと。
- 4－2．設置前
- (1) 各部品の数量は良いか、破損が無い確認して下さい。
 - (2) 設置先のルールに乗っ取って施工をお願いいたします。
 - (3) レール内部に異物が無いか、確認して下さい。
- 4－3．設置後
- (1) 移動がスムーズですか。走行レールの高低差があると、操作が重くなったり、一定方向に流れることがあります。
 - (2) レール連結部に段差はありませんか。
 - (3) ボルト等の締め忘れはありませんか。
 - (4) 落下防止ワイヤーは取付してありますか。
- 4－4．日常点検
- (1) 移動がスムーズにできますか。
 - (2) ボルトの緩み、部品の破損はありませんか。
 - (3) ボルト等の締め忘れはありませんか。
 - (4) 落下防止ワイヤーは取付してありますか。



禁止

- 1. 吊り荷の下に入らないで下さい。
 - 2. 耐荷重を超えた重量を吊らないで下さい。
 - 3. 故意にレールをぶついたり、吊り荷にぶら下がったりしないで下さい。
 - 4. 損傷を見つけた場合や異常に動作が重くなった時は作業を中止して下さい。
- * 弊社サービスに連絡をお願いいたします。

連絡先： シンテック株式会社 営業2部
愛知県安城市東別所町応42番地 〒446-0013
TEL (0566)76-5368 FAX (0566)76-5268

4－4．トラブルと対策

内 容	原 因	対 策
吊り荷の移動が重い	レールの水平が出ていない	ハンガー又はアイビームにて高さ調整する
レールが自走する	レールの連結部に段差がある	接合部を合わせてボルトを締め直す
	トロリーローラーの偏摩耗	トロリーの交換
	トロリー用ローラーベアリング破損	トロリーの交換
ハンガーの動きが重い	ロッドボールの損傷	樹脂製ボールカバー取替

4－5．締め付けトルク値

Knightレールシステムを設置及びメンテナンスする際には、下記のトルク値にて締め付けを行って下さい。ただし、ロックナットやナイロンナットを使用している部分は、締め残りの無いようにご注意下さい。

ボルト ネジの 呼び 径	締め付けトルク N・m	
	10T,11T 標準トルク値	シンテック 規定トルク値
M4	2.94	4
M5	7.056	8
M6	11.76	15
M8	28.42	30
M10	56.84	80
M12	98	100
(M14)	161.7	180
M16	254.8	260
(M18)	352.8	360
M20	500	550
(M22)	657	700



上記の値より、お客様の規定のほうが厳しい場合、
お客様御指定の値を優先させて下さい。

4－6．定期点検

安全にご使用いただくために、是非定期点検をお勧め致します。

Knightアルミレールシステムは安全対策に優れたシステムですが、経年劣化や使用環境により、様々な問題が発生する可能性があります。

点検リスト（付録）を参考に点検を実施して下さい。

また、弊社でも点検を行うことができます。

詳しくは弊社サービスにご連絡いただければ、対応をさせていただきます。

第5部 保証について

Knightレールシステムの保証期間は、ご購入後、一年間です。

不具合が発生した部品について、弊社に送付いただければ、発生内容をお聞きした上で交換させていただきます。以下の場合は保証の対象外になりますので、ご注意ください。

- 1．故意に破損した場合。
- 2．お客様による設置時の破損。
- 3．規定重量以上にてご使用の場合。

不明な点は、お気軽に弊社サービスにお問い合わせ下さい。



Knightルールシステム日本総代理店



シンテック株式会社

愛知県安城市東別所町応 4 2 番地 〒446-0013

TEL (0566)76-5368 (代) FAX (0566)76-5269